

Manuale utente

5G NR AX1800 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot

Prefazione

D-Link si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare modifiche al suo contenuto senza l'obbligo di notificare tali revisioni o modifiche a persone o organizzazioni.

Revisioni del manuale

Revisione	Data	Descrizione
1.00	04/07/2026	Versione iniziale

Marchi

D-Link e il logo D-Link sono marchi o marchi registrati di D-Link Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti o in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società o prodotti citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Apple®, il logo Apple®, Safari®, iPhone® e Macintosh® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App StoreSM è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il browser Chrome™, Google Play™ e Android™ sono marchi commerciali di Google Inc.

Google, Nest Hub e Google Home sono marchi commerciali di Google LLC.

Internet Explorer®, Windows® e il logo Windows sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft.

Copyright © 2026 di D-Link Corporation, Inc.


Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta da parte di D-Link Corporation, Inc.

Indice

Panoramica del prodotto	1	Sicurezza	32
Contenuto della confezione	1	Filtro indirizzo IP.....	33
Strumento di espulsione della SIM.....	1	Server virtuale.....	34
Requisiti di sistema	2	Impostazioni DMZ	35
Avvertenze di sicurezza.....	3	Filtro dominio.....	36
Introduzione.....	4	Strumenti di rete	37
Panoramica dell'hardware.....	5	Sistema	39
Vista laterale	5	Gestione codice PIN.....	44
Vista frontale.....	5	Registro	45
Vista dal basso	5	Fuso orario.....	46
Indicatori LED.....	6		
Installazione	7	Collegare un client wireless alla rete	47
Configurazione iniziale.....	7	Pulsante WPS.....	47
Considerazioni sull'installazione wireless.....	8	Smontaggio della batteria	48
Configurazione	9	Risoluzione dei problemi	52
Connessione iniziale all'hotspot	9	Nozioni di base sulla rete	53
Connessione tramite USB	9	Controllare l'indirizzo IP	53
Connessione tramite Wi-Fi	10	Assegna staticamente un indirizzo IP	54
Configurazione web	12	Specifiche tecniche	55
Home.....	14		
Impostazioni di rete.....	16		
Impostazioni rete mobile.....	16		
Ricerca rete mobile.....	17		
Aggiornamenti	30		
DHCP	31		

Panoramica del prodotto

Contenuto della confezione



5G NR AX1800 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot



Cavo USB Type-C



Strumento di espulsione della SIM



Guida rapida all'installazione

Se uno dei componenti sopra elencati è mancante o danneggiato, contattare il proprio rivenditore.

Direttive UE sulle batterie e sui RAEE Smaltimento e riciclaggio

Questo prodotto contiene una batteria. Riciclare o smaltire le batterie in conformità con le istruzioni del produttore della batteria e le normative locali/nazionali in materia di smaltimento e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla garanzia.

Requisiti di sistema

Requisiti di rete	<ul style="list-style-type: none">• Una scheda Nano SIM/UICC compatibile con servizio dati mobile¹
Requisiti di configurazione basati sul web	<p>Computer con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows®, Macintosh o Linux• Interfaccia Wi-Fi installata <p>Requisiti del browser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Edge• Mozilla Firefox 28 o versioni successive• Apple Safari 6 o versioni successive• Google Chrome 28 o superiore

¹ Soggetto ai servizi e ai termini di servizio disponibili dal tuo operatore.

Avvertenze di sicurezza

- Non smontare il prodotto, non colpirlo, non schiacciarlo e non esporlo al fuoco, all'acqua o al ghiaccio.
- Non utilizzare o conservare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento o conservazione specificato.
- Non utilizzare il prodotto se la batteria si gonfia o si deforma.
- Non forare, schiacciare, cortocircuitare o riscaldare le batterie al litio. Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Solo personale qualificato dotato di protezione ESD e attrezzature antincendio può eseguire riparazioni.
- Le batterie danneggiate non devono essere riutilizzate o risaldate.
- Non sostituire la batteria con un tipo non corretto, poiché ciò potrebbe compromettere le protezioni di sicurezza e causare un'esplosione; utilizzare solo la batteria fornita con la confezione del prodotto.
- Non conservare la batteria in ambienti soggetti a temperature estremamente elevate o bassa pressione atmosferica, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili.

Introduzione

Sfruttando la tecnologia mobile 5G ultraveloce e Wi-Fi 6, il D-Link F518 consente di condividere la connessione Internet mobile ad alta velocità con più PC e dispositivi mobili. A casa o in viaggio, fornisce una connessione stabile e ad alta larghezza di banda con velocità di upload e download elevate, garantendo un comodo accesso wireless a voi e ai vostri compagni di viaggio.

Internet mobile ad alta velocità con connettività 5G

Le antenne Wi-Fi dual-band integrate estendono la copertura per i tuoi dispositivi, mentre la crittografia WPA3 protegge la tua privacy e blocca gli attacchi.

Condividi la tua connessione Internet in movimento

L'F518 rende facile rimanere connessi in movimento: basta utilizzare una connessione mobile per collegare online il tuo laptop, telefono, tablet o altri dispositivi wireless. Perfetto per i viaggi, offre una copertura Wi-Fi 6 (Wireless AX) ultraveloce, quindi sia che tu sia in viaggio d'affari o in vacanza con amici e familiari, tutti possono godere di una connessione Internet veloce e affidabile indipendentemente dalla posizione.

Configurazione facile per un accesso immediato

Connettersi online con il F518 è veloce e conveniente poiché il dispositivo è veramente plug-and-play. Basta inserire la tua scheda nano SIM 5G o 4G/LTE per configurare il tuo hotspot Wi-Fi mobile istantaneo. Il F518 ti offre una connettività incredibilmente veloce, il tutto in un dispositivo potente ma portatile, che sta facilmente in borsa o in tasca.


Progettato per la comodità in viaggio

L'F518 è abbastanza compatto da stare in borsa, zaino o tasca, rendendolo facile da trasportare ovunque andiate. La sua batteria ricaricabile integrata da 8000 mAh garantisce quasi un'intera giornata di autonomia. Inoltre, il dispositivo funziona come un power bank ad alta efficienza, fornendo un'uscita 5V/3A per una ricarica rapida e affidabile dei dispositivi esterni. Che siate in viaggio per affari o per piacere, l'F518 garantisce alimentazione e connettività costanti per tutta la giornata.


*I riferimenti a potenza, velocità di elaborazione o del segnale, portata o distanza del segnale, crittografia dei dati, capacità di archiviazione, proprietà del display o altre metriche di prestazione si basano su condizioni ottimali derivanti dagli standard del settore e sono forniti solo a scopo informativo. Le prestazioni effettive variano a seconda di una serie di fattori, tra cui la copertura della rete mobile, la potenza del segnale, l'attività di rete e le condizioni ambientali.

Panoramica dell'hardware


Vista laterale

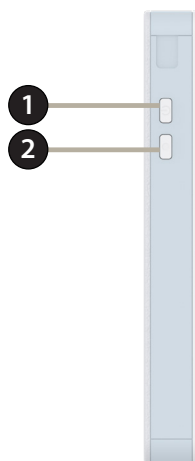

Vista frontale

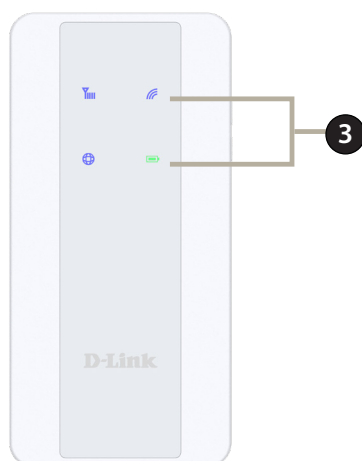


Vista dal basso



1	Pulsante di accensione	Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo. Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione e WPS (vedere sotto) per 10 secondi. All'avvio del dispositivo, tutti i LED (vedere pagina successiva) si accenderanno.
2	Pulsante WPS	Premere questo pulsante per aggiungere nuovi dispositivi wireless in modo semplice e veloce utilizzando la configurazione protetta Wi-Fi (WPS). Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione (vedere sopra) e WPS per 10 secondi.
3	Indicatori LED	Display di stato. Fare riferimento a Indicatori LED a pagina 6.
4	Stato di carica della batteria	Una luce rossa fissa indica che la batteria è in carica.
5	USB Type-C con USB Power Delivery (PD 3.0)	Utilizzare il cavo in dotazione per collegare il dispositivo F518 a una porta USB alimentata per ricaricarlo, oppure collegarlo a un computer per accedere alla configurazione basata sul web. Questa porta può anche fornire 15 W di potenza ai dispositivi collegati.
6	Pulsante di interruzione dell'alimentazione	Utilizzare una graffetta per premere il pulsante incassato e forzare lo spegnimento e il riavvio del dispositivo.

Panoramica dell'hardware

Indicatori LED

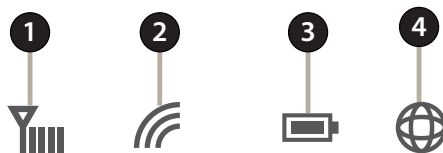

1	Potenza del segnale 4G/5G	Blu fisso	Segnale forte.
		Verde fisso	Segnale moderato.
		Arancione fisso	Segnale debole.
		Spento	Nessun segnale (scheda SIM assente o non rilevata).
2	Indicatore Wi-Fi	Blu fisso	Il Wi-Fi è attivo.
		Blu lampeggiante veloce	Nessun dispositivo wireless connesso alla rete Wi-Fi.
		Blu lampeggiante lento	L'accoppiamento WPS è in corso.
		Spento	Il Wi-Fi non è attivo.
3	Indicatore di capacità della batteria	Lampeggiante verde	La batteria è carica.
		Verde fisso	La batteria è carica dal 20% al 99%.
		Rosso fisso	La batteria è inferiore al 20%.
		R o s s o lampeggiante	La batteria è inferiore al 5%.
4	Internet	Blu	Servizio 5G registrato e connesso a Internet. Se lampeggia, significa che non è connesso a Internet con un servizio 5G registrato.
		Verde	Servizio 4G registrato e connesso a Internet. Se lampeggia, significa che non è connesso a Internet con un servizio 4G registrato.
		Arancione	Servizio 3G registrato e connesso a Internet. Se lampeggia, significa che non è connesso a Internet con un servizio 3G registrato.
		Rosso	Non connesso a Internet.

Nota: Se i LED si attenuano, premere delicatamente il pulsante di accensione per circa 1 secondo per visualizzarli nuovamente.


Installazione

Questa sezione ti guiderà attraverso il processo di installazione.

Configurazione iniziale

1. Prendete nota dell'SSID (nome Wi-Fi) e della password stampati sull'etichetta sul retro del coperchio. Se desiderate connettervi al F518 in modalità wireless, sarà necessario inserire questo SSID e questa password.
2. Per aprire il vassoio, inserire lo strumento di espulsione della SIM o una graffetta nel piccolo foro accanto ad esso. Quindi, inserire la scheda SIM nel vassoio, assicurandosi che sia orientata correttamente allineandola con la tacca in un angolo.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione (fare riferimento a **Panoramica dell'hardware a pagina 5**) per tre secondi per accendere il dispositivo. Una volta che i LED anteriori si illuminano, è possibile procedere con la configurazione.

Nota: Scollegare e spegnere sempre il dispositivo prima di installare o rimuovere la scheda SIM. Non inserire o rimuovere mai la scheda SIM mentre il dispositivo è in uso.



Considerazioni sull'installazione wireless

L'F518 è accessibile tramite una connessione wireless da qualsiasi punto all'interno del raggio d'azione della sua rete wireless. Tenete presente che la quantità, lo spessore e la posizione di pareti, soffitti o altri oggetti che i segnali wireless devono attraversare possono influire negativamente sui segnali wireless. La portata varia a seconda dei tipi di materiali e del rumore RF (radiofrequenza) di fondo presenti nella vostra casa o nel vostro ufficio. La chiave per massimizzare la portata wireless è seguire queste linee guida di base:

1. Ridurre al minimo il numero di pareti e soffitti tra l'hotspot e gli altri dispositivi di rete. Ogni parete o soffitto può ridurre la portata dell'adattatore da 1 a 30 metri (da 3 a 90 piedi).
2. Prestare attenzione alla linea diretta tra i dispositivi di rete. Una parete dello spessore di 0,5 metri (1,5 piedi) appare spesso quasi 1 metro (3 piedi) con un angolo di 45 gradi. Con un angolo di 2 gradi appare spesso oltre 14 metri (42 piedi). Posizionare i dispositivi in modo che il segnale attraversi direttamente una parete o un soffitto (anziché ad angolo) per una migliore ricezione.
3. Cercate di posizionare gli access point, i router wireless e i computer in modo che il segnale passi attraverso porte aperte. Materiali come vetro, metallo, mattoni, isolanti, cemento e acqua possono influire sulle prestazioni wireless. Anche oggetti di grandi dimensioni come acquari, specchi, schedari, porte metalliche e montanti in alluminio possono avere un effetto negativo sulla portata.
4. Se si utilizza un telefono cordless a 2,4 GHz, assicurarsi che la base del telefono a 2,4 GHz sia il più lontano possibile dal dispositivo wireless. La base trasmette un segnale anche quando il telefono non è in uso. In alcuni casi, i telefoni cordless, i dispositivi wireless X-10 e le apparecchiature elettroniche come ventilatori a soffitto, luci fluorescenti e sistemi di sicurezza domestici possono compromettere notevolmente la connettività wireless.

Configurazione

Questa sezione illustra come configurare il nuovo F518 utilizzando la configurazione basata sul web accessibile tramite il browser web.

Connessione iniziale all'hotspot

Per impostazione predefinita, l' F518 è configurato per funzionare con la maggior parte delle schede SIM 5G/4G. È sufficiente connettersi tramite Wi-Fi o utilizzare il cavo USB in dotazione per accedere alla connessione Internet tramite il proprio piano dati mobile. Se si desidera configurare l'hotspot, è necessario stabilire una connessione diretta con il router per accedere alla configurazione basata sul web. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni seguenti. Una volta configurato l'hotspot, sarà possibile connettersi a Internet utilizzando le impostazioni Wi-Fi specificate durante il processo di configurazione. Assicurarsi che l'hotspot sia acceso e che la batteria sia sufficientemente carica prima di avviare il processo di configurazione.

Connessione tramite USB


Per connettersi all'hotspot tramite USB, collegare il cavo USB Type-C in dotazione alla porta USB sul lato inferiore del dispositivo e collegare l'altra estremità a una porta USB disponibile sul computer.

Nota: La connessione hotspot USB è supportata solo su Windows.

Connessione tramite Wi-Fi

Nota: Per ulteriori informazioni su come connettersi a una rete wireless, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo o il client wireless.

Per connettersi a F518 tramite Wi-Fi, aprire l'utilità di rete wireless del sistema operativo e cercare le reti disponibili a cui connettersi. Per impostazione predefinita, il nome della rete (SSID) di F518 sarà nel formato **F518-xxxx**, dove "xxxx" rappresenta le ultime quattro lettere dell'indirizzo MAC dell' F518. L'SSID e la password predefiniti sono riportati anche sull'etichetta del prodotto sul retro della copertura.

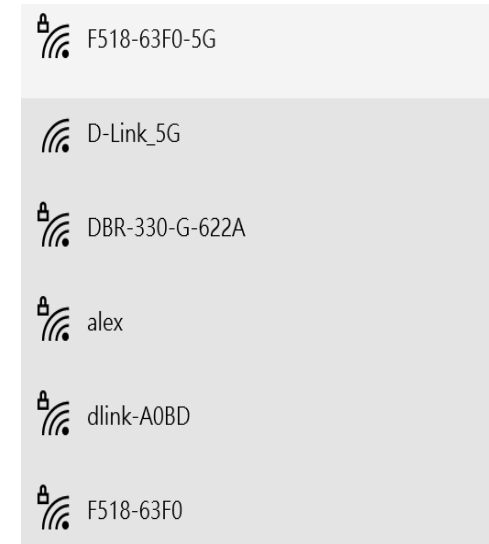


Una volta individuata la F518rete wireless del tuo, selezionala e fai clic su **Connetti**.



Ti verrà quindi richiesto di inserire la chiave di sicurezza di rete del tuo dispositivo. Inserisci la chiave di sicurezza nell'apposito campo e clicca su **OK**. L'utilità di connessione wireless confermerà che la connessione è stata stabilita correttamente e potrai passare alla fase successiva per continuare il processo di configurazione.

È anche possibile configurare una connessione utilizzando la funzione WPS integrata in Windows. Vedere **Collegare un client wireless alla rete a pagina 47**.

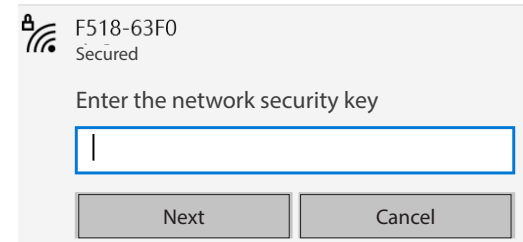


Configurazione web

Per accedere alla configurazione web, apri un browser web e inserisci l'indirizzo IP dell'hotspot, che è **192.168.125.1** di default nella barra degli indirizzi.




Quando il browser visualizza un avviso di sicurezza che indica "La tua connessione non è privata", vedrai anche la dicitura Non sicuro nella barra degli indirizzi, insieme a HTTPS barrato con linee rosse. Questo perché l'URL di gestione predefinito del dispositivo non è un sito Internet effettivo con certificati validi. Puoi procedere con la configurazione seguendo questi passaggi:

1. Fare clic sul pulsante "Avanzate".

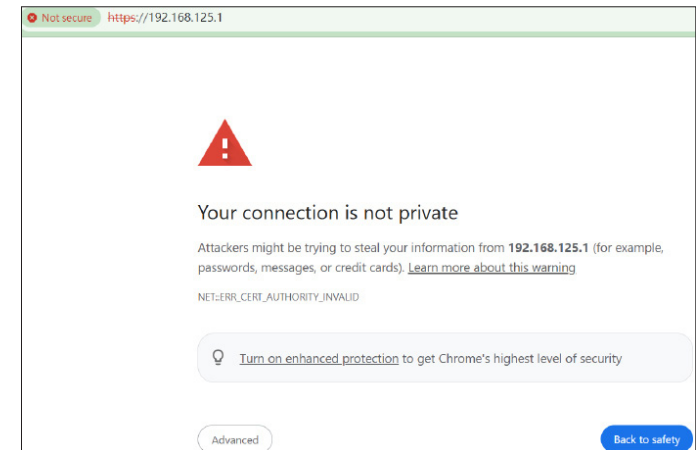


2. Fare clic su "Procedi al **https://192.168.125.1**".

Ora potrai accedere al tuo dispositivo.

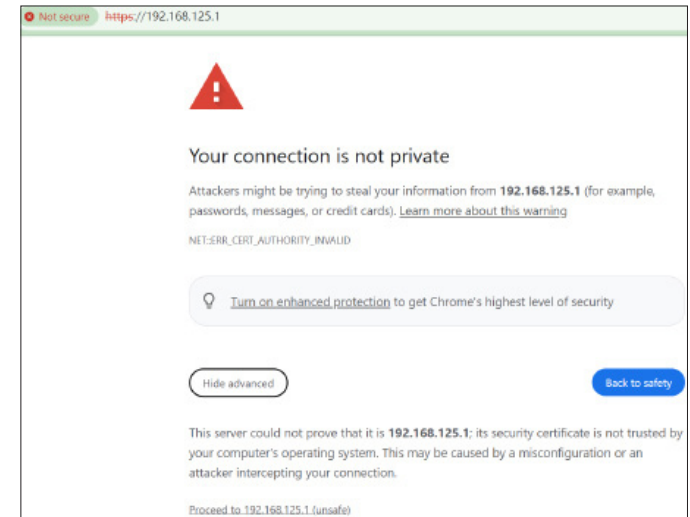

Una volta raggiunta la configurazione basata sul web utilizzando il browser web, sarà necessario effettuare il login. Inserire la password amministratore stampata sull'etichetta del prodotto sul retro della copertina.

Fare clic **Accedere**, um fortzufahren.

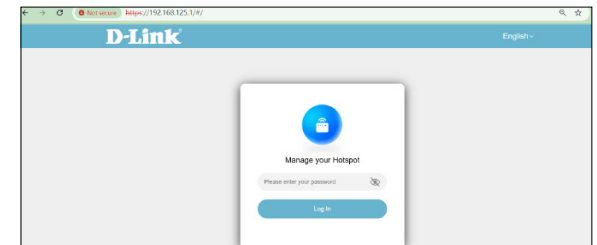

Home


La pagina Home mostra lo stato attuale dell'hotspot. Ci sono tre sezioni principali: Internet, Statistiche sul traffico, il F518 dispositivo, Wi-Fi, Dispositivi connessi. È possibile fare clic su ciascuna icona per accedere alla pagina di configurazione della funzione specifica. La barra dei menu nella parte superiore della pagina consente di navigare rapidamente alle funzioni Impostazioni di rete, Impostazioni Wi-Fi, Dispositivi, Statistiche, SMS e Avanzate. È possibile tornare rapidamente alla Home in qualsiasi momento.

Nota: Il sistema ti disconetterà automaticamente dopo un po' che non lo usi. Per spegnere i dati mobili, clicca sul pulsante **Disattiva dati mobili**.


Nella parte inferiore della pagina Home verranno visualizzate le seguenti informazioni:

APN	Il nome del punto di accesso (APN) del servizio mobile.
Metodo di autenticazione	Il metodo di autenticazione per la connessione alla rete mobile.
IMEI	L'International Mobile Equipment Identity è un numero univoco assegnato a ogni dispositivo mobile.
Durata	Il tempo di funzionamento del dispositivo.
Dati mobili caricati	Il volume di dati caricati durante il periodo sopra specificato.
Dati mobili scaricati	Il volume di dati scaricati durante il periodo sopra specificato.
Nome	L'account dell'abbonato alla rete.
Password	La password dell'account.
ICCID	L'identificativo della scheda a circuito integrato è un numero univoco assegnato a ciascuna scheda SIM.

Se non viene rilevata alcuna scheda SIM o non è disponibile un servizio Internet valido, il sistema visualizzerà il messaggio *nessun servizio* e *Scheda SIM non rilevata* come stato attuale della connettività Internet.

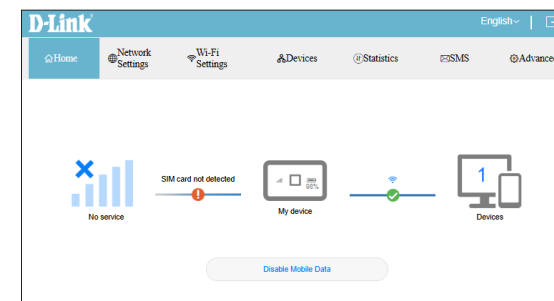

Se la scheda SIM richiede un codice PIN, il sistema visualizzerà il messaggio *Inserire il codice PIN della scheda SIM* come stato attuale della connettività Internet. Fare riferimento a **Gestione codice PIN a pagina 44**.

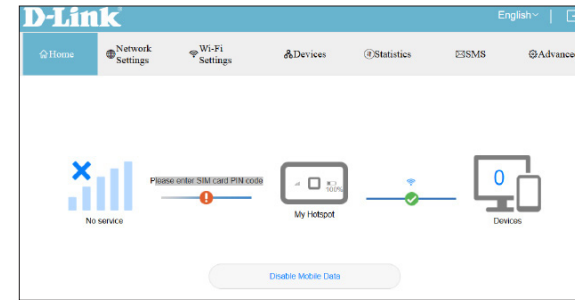

Impostazioni di rete


Impostazioni rete mobile

La pagina Internet consente di configurare i parametri di connessione mobile per la connessione a Internet.

Configura la tua connessione Internet in base ai dettagli del tuo piano tariffario mobile:

- Dati mobili** Abilita la funzione dati mobili. L'impostazione predefinita è abilitata.
- Roaming dati** Abilita o disabilita il servizio di roaming dati quando ti trovi fuori dalla rete del tuo operatore. Potrebbero essere applicati costi di servizio a seconda del tuo piano tariffario.
- APN** Inserisci il nome del punto di accesso (APN), che ti permette di collegarti alla rete per usare Internet tramite la rete mobile.
- Tipo di PDP** Scegli IPv4, IPv6 o entrambi come tipo di protocollo IP. L'impostazione predefinita è entrambi.
- Nome utente/
Password** Inserisci il nome utente e la password per l'autenticazione al servizio mobile
- Metodo di
autenticazione** Selezionare il metodo di autenticazione: Nessuno, CHAP o PAP (impostazione predefinita).
- Modalità di rete** Scegli lo standard mobile che usi per il tuo servizio: 5G, 4G, 3G o 5G/4G, 4G/3G o 5G/4G/3G per avere la massima compatibilità.
- Modalità Turbo** Abilita o disabilita la modalità Turbo per utilizzare la potenza massima LTE e aumentare la potenza a scapito di un maggiore consumo energetico.

Fare clic **Salva**.

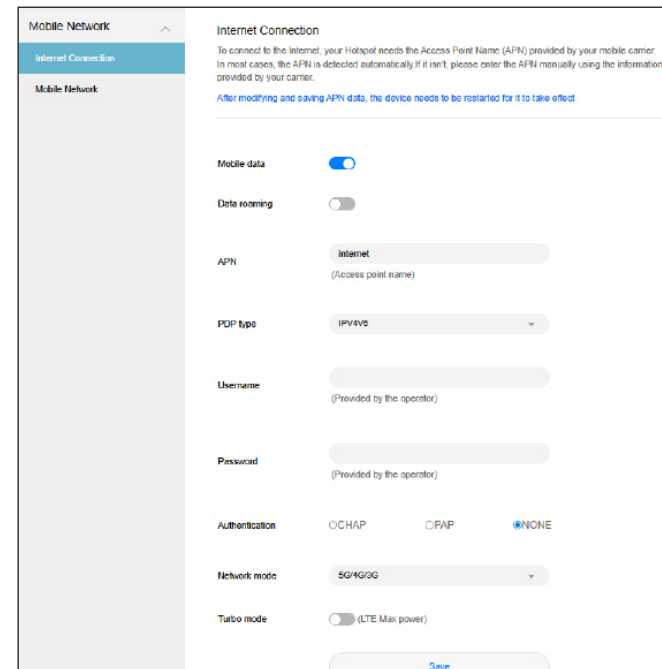


Ricerca rete mobile

La pagina Rete mobile consente di configurare i parametri avanzati di connessione 5G per la connessione a Internet. Fare clic su **Salva** dopo aver apportato le modifiche.

Configurare quanto segue per la rete 5G:

- | | |
|-------------------------|---|
| Supporta reti 5G | Abilita rete 5G |
| Modalità di rete | Specificare la tecnologia di rete 5G: SA+NSA, SA (Standalone) o NSA (Non-Standalone). |

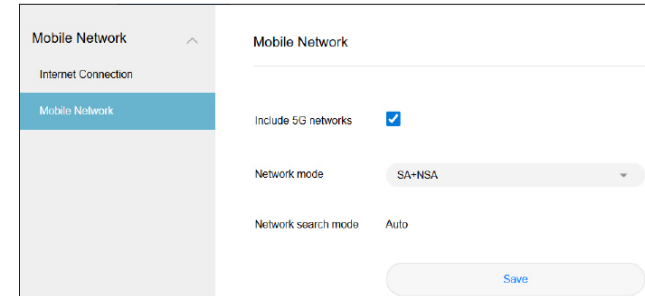

Impostazioni WLAN

In questa pagina è possibile configurare la rete LAN wireless (WLAN) per consentire ai dispositivi locali di connettersi alla rete in modalità wireless. Per accedere a questa pagina, andare su **Impostazioni WLAN**.

Configurare quanto segue per la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz:

Impostazioni di base

Wi-Fi 2,4 GHz

WLAN

Abilita o disabilita la rete wireless a 2,4 GHz. L'impostazione predefinita è abilitata.

Nome WLAN

Creare un nome per la rete wireless.

Modalità di sicurezza Selezionare il metodo di sicurezza appropriato: Aperta, WPA/WPA2 o WPA2/WPA3 (impostazione predefinita).


Password WLAN Creare una password da utilizzare per la sicurezza wireless. La password deve essere composta da 10 a 32 caratteri e includere almeno tre dei seguenti quattro tipi di caratteri:

Lettere maiuscole (A-Z)

Lettere minuscole (a-z)

Numeri (0-9)

Caratteri speciali o simboli (ad es. + !)

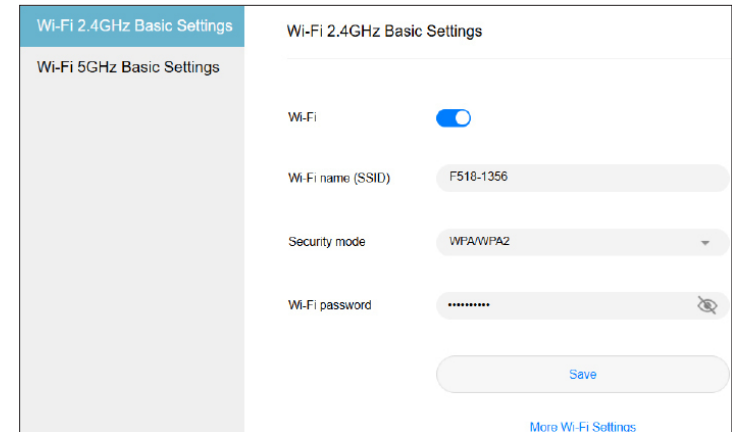

WLAN 5 GHz

WLANi Abilita o disabilita la rete wireless a 5 GHz. L'impostazione predefinita è abilitata.

Nome WLAN Creare un nome per la rete wireless.

Modalità di sicurezza Selezionare il metodo di sicurezza appropriato: Aperta, WPA/WPA2 o WPA2/WPA3 (impostazione predefinita).

Password WLAN Creare una password da utilizzare per la sicurezza wireless. La regola della password deve essere conforme alla sicurezza selezionata di seguito. Fare riferimento alle seguenti sezioni sulla sicurezza wireless.

La password deve essere composta da 10 a 32 caratteri e includere almeno tre dei seguenti quattro tipi di caratteri:

Lettere maiuscole (A-Z)

Lettere minuscole (a-z)

Numeri (0–9)

Caratteri speciali o simboli (ad es. + !)

Clicca su **Salva** dopo aver fatto la configurazione di cui sopra.

Ulteriori impostazioni WLAN

2,4 GHz

Larghezza di banda Selezionare la larghezza di banda per la banda a 2,4 GHz: 20/40 MHz o 40 MHz

Codice paese Selezionare il Paese in cui si trova il dispositivo.

The screenshot shows the 'Wi-Fi 5GHz Basic Settings' configuration interface. It includes a 'Wi-Fi' toggle switch which is turned on. Below it, the 'Wi-Fi name (SSID)' is set to 'F518-1356-5G'. The 'Security mode' is set to 'WPA/WPA2'. The 'Wi-Fi password' field is masked with dots. A 'Save' button is located at the bottom right of the settings area.

The screenshot shows the '2.4GHz' configuration section. It contains three dropdown menus: 'Bandwidth' is set to '20/40MHz', '2.4G country code' is set to 'EU', and 'Channel' is set to 'Auto'.


Canale Scegli il numero del canale per la trasmissione wireless: 1-13 o Auto (impostazione predefinita).

5 GHz

Larghezza di banda Selezionare la larghezza di banda per la banda a 5 GHz: 20/40 MHz o 80 MHz

Codice paese Selezionare il Paese in cui si trova il dispositivo.

Canale Selezionare il numero di canale per la trasmissione wireless: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136 o 140, oppure Auto (impostazione predefinita).

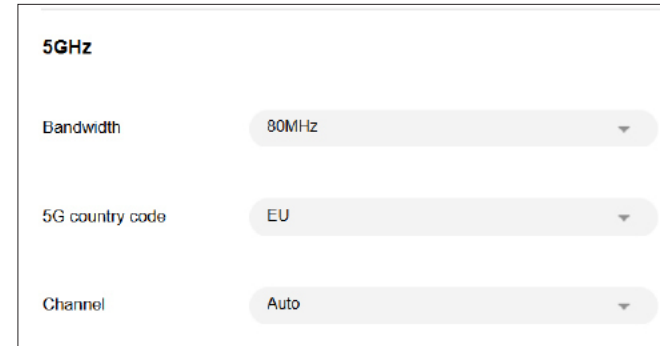

Clicca su **Salva** dopo aver fatto le modifiche su questa pagina.

Filtro indirizzo MAC WLAN



Configurare quanto segue per abilitare il filtro indirizzi MAC per 2,4 GHz o 5 GHz, o entrambe le frequenze.

2,4 GHz/5 GHz

Modalità di filtraggio Per configurare un filtro MAC:

Selezionare **Blocca** per bloccare l'accesso oppure selezionare **Consenti** per consentire l'accesso. Un elenco di autorizzazioni consentirà solo ai dispositivi specificati nel filtro di accedere a Internet, mentre tutti gli altri dispositivi saranno bloccati. Quindi fare clic su + per aggiungere indirizzi MAC all'elenco dei filtri.

Fare clic **Salva** dopo aver apportato le modifiche in questa pagina.

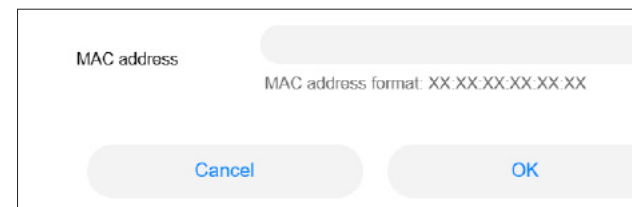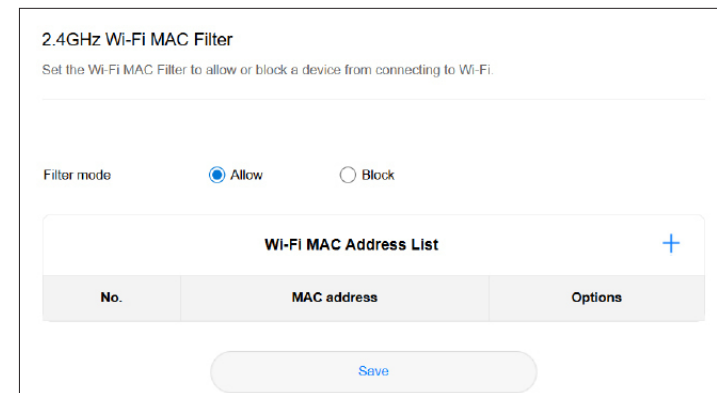

WPS WLAN

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un metodo semplice per connettere client wireless al dispositivo. Fare clic su **Aggiungi client WPS** per visualizzare la pagina di configurazione WPS.

WPS WLAN Abilita la connettività WPS su Wi-Fi a 2,4 GHz o Wi-Fi a 5 GHz.

Funzione WPS Abilita WPS per visualizzare le seguenti impostazioni WPS.

Metodo Push Button Per utilizzare il metodo Push Button, fare clic su **Connessione PBC** per avviare il processo WPS (l'indicatore Wi-Fi sul coperchio anteriore inizierà a lampeggiare lentamente). Per eseguire l'accoppiamento con un client, consultare il manuale utente del client wireless. In Windows, dopo aver selezionato la rete Wi-Fi desiderata, fare clic su **Push** quando viene visualizzato il messaggio: "È anche possibile connettersi premendo il pulsante sul router".

Metodo PIN Per utilizzare il metodo PIN, inserire **PIN** e quindi fare clic su **Connetti**. Per il codice PIN, consultare il manuale utente del client wireless.

Nota: La disabilitazione del WPS disabiliterà anche il pulsante fisico WPS sul dispositivo.


Fare clic **Salva** dopo aver apportato le modifiche in questa pagina.

Gestione terminali

La pagina Dispositivi mostra le informazioni sui client dei dispositivi connessi. Include informazioni quali nome del dispositivo, stato, indirizzo IP e MAC, banda connessa e durata.

Terminali online/offline

Nome del terminali	Fare clic sull'icona a forma di matita per modificare il nome del dispositivo.
Indirizzo IP	L'indirizzo IP del dispositivo connesso.
Indirizzo MAC	L'indirizzo fisico del client.
Tempo totale di connessione	La durata della connessione.

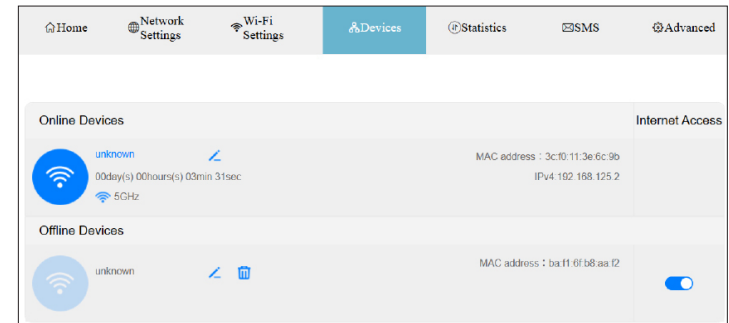

5 GHz	La banda di frequenza utilizzata per la connessione wireless.
On/off (disponibile solo per terminali offline)	Attivare il controllo: consentire al dispositivo di accedere a Internet. Impostare il controllo su Off: impedire al dispositivo di accedere a Internet.

Statistiche di flusso

La pagina Statistiche mostra il traffico dati. Consente inoltre di impostare un limite mensile per l'utilizzo dei dati.

Rete mobile

Utilizzo dati mensile La quantità di dati usati durante la sessione di connessione attiva, misurata entro la durata specificata di seguito.

Utilizzo totale dei dati La quantità cumulativa di dati consumati entro la durata specificata **durata**.

Durata L'intervallo di tempo utilizzato per calcolare il traffico dati.

Fare clic **Cancella cronologia** per cancellare tutti i dati e riavviare il calcolo dell'utilizzo.

Fare clic su **Impostazioni**  in alto a destra per abilitare il limite mensile.

Impostazioni pacchetto mensile Abilita o disabilita il limite mensile.


Data di inizio Imposta il giorno di inizio del mese: 1-31.


Limite dati mensile Imposta il numero totale di dati consentiti e seleziona l'unità di misura del volume di dati.

Soglia Imposta il valore di soglia (%) per disconnettere automaticamente il servizio mobile quando viene raggiunto il valore di soglia.

Chiudi Internet automaticamente Abilitare questa funzione per evitare costi aggiuntivi al raggiungimento della soglia impostata.

Fare clic su **Salva**

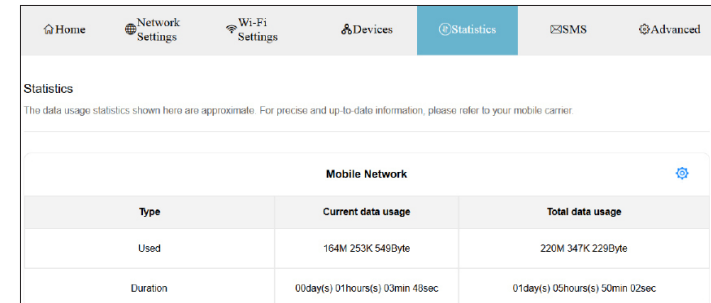

Mobile Network 		
Type	Current data usage	Total data usage
Used	164M 253K 549Byte	220M 347K 229Byte
Duration	00day(s) 01hour(s) 03min 48sec	01day(s) 05hour(s) 50min 02sec

SMS

La pagina SMS consente di gestire i messaggi SMS ricevuti e memorizzati sulla scheda SIM.

Conversazione SMS


SMS non letti Messaggi SMS che non sono stati letti.


SMS letti Messaggi SMS che sono stati letti.

Elimina tutte le informazioni Elimina tutti i messaggi.

Nuovi messaggi

Per mandare un nuovo messaggio, clicca su + in alto a destra. Inserisci il numero di telefono del destinatario in alto, scrivi il messaggio nella

casella di testo, poi clicca su **Invia** . Il numero di telefono deve iniziare con il codice del Paese in questo formato: + codice del Paese se il messaggio va in un altro Paese.

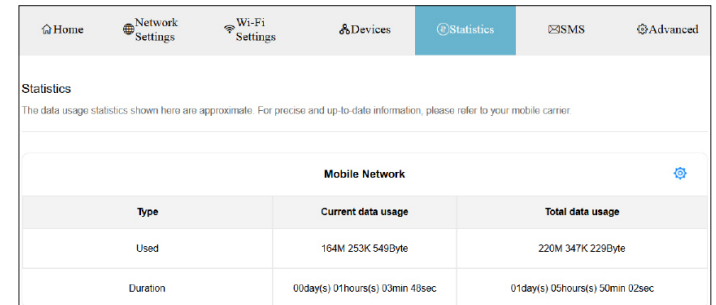

Mobile Network		
Type	Current data usage	Total data usage
Used	164M 253K 549Byte	220M 347K 229Byte
Duration	00day(s) 01hour(s) 03min 48sec	01day(s) 05hour(s) 50min 02sec

Avanzate

Wi-Fi-Fi Avanzate

La pagina Wi-Fi Advanced consente di configurare le impostazioni Wi-.
Fare riferimento a **Impostazioni WLAN a pagina 18** per le impostazioni di base del Wi-Fi

Impostazioni avanzate Wi-Fi

2,4 GHz

Larghezza di banda Selezionare la larghezza di banda per la banda 2,4 GHz: 20/40 MHz o 40 MHz. Selezionare 40 MHz se si utilizza una combinazione di dispositivi 802.11n e superiori (802.11ax). Selezionare 20 MHz se si utilizzano solo dispositivi 802.11b/g.

Codice paese Selezionare il Paese in cui si trova il dispositivo.


Canale Selezionare il numero di canale per la trasmissione wireless. L'impostazione predefinita è automatica.

5 GHz

Larghezza di banda Selezionare la larghezza di banda per la banda 5 GHz: 20/40 MHz o 80 MHz. Selezionare 80 MHz se si utilizza una combinazione di dispositivi 802.11ac e superiori (802.11ax). Selezionare 20/40 MHz se si utilizza una combinazione di dispositivi 802.11n e inferiori (802.11b/g).

Codice paese Selezionare il Paese in cui si trova il dispositivo.

Canale Selezionare il numero di canale per la trasmissione wireless. L'impostazione predefinita è automatica.

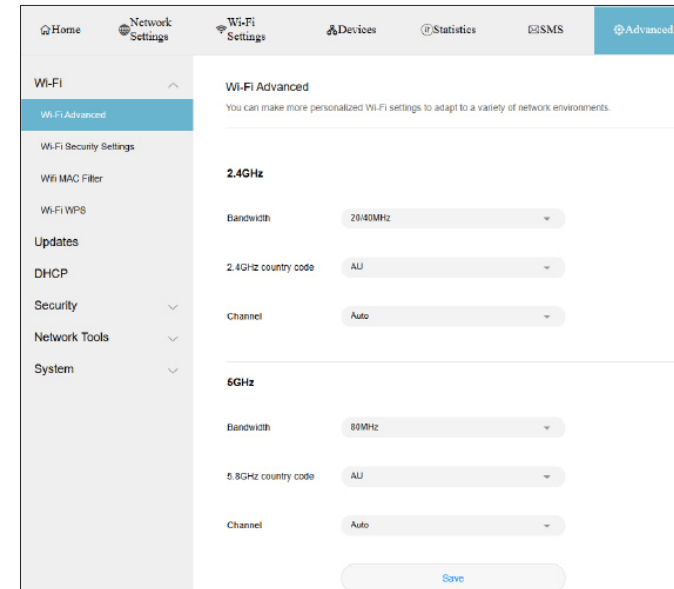

Impostazioni di sicurezza WLAN

Wi-Fi 2,4 GHz

Nome WLAN

Creare un nome per la rete wireless.

Modalità di sicurezza Selezionare il metodo di sicurezza appropriato: Aperta, WPA/WPA2 o WPA2/WPA3.

Password WLAN Creare una password da utilizzare per la sicurezza wireless. La password deve essere composta da 10 a 32 caratteri e includere almeno tre dei seguenti quattro tipi di caratteri:

- Lettere maiuscole (A-Z)
- Lettere minuscole (a-z)
- Numeri (0–9)
- Caratteri speciali o simboli (ad es. + !)

WLAN nascosta


Abilita questa opzione per non trasmettere il nome Wi-Fi ai client e nascondere il nome dall'elenco di scansione. Tieni presente che anche il WPS verrà disabilitato quando è abilitato Nascondi Wi-Fi.

Wi-Fi 5 GHz

Nome WLAN

Creare un nome per la rete wireless.

Modalità di sicurezza Selezionare il metodo di sicurezza appropriato: Aperto, WPA/WPA2 o WPA2/WPA3.

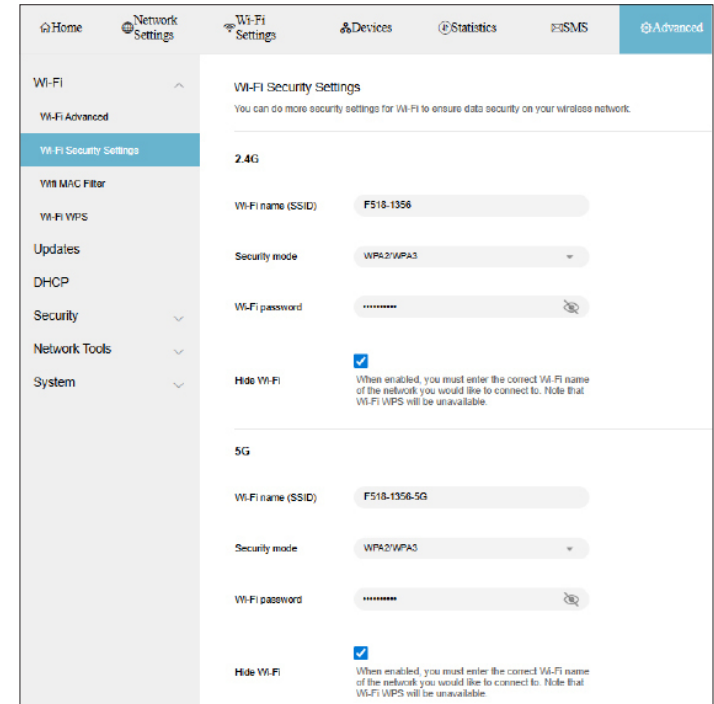

Password WLAN

Creare una password da utilizzare per la sicurezza wireless. La password deve essere composta da 10 a 32 caratteri e includere almeno tre dei seguenti quattro tipi di caratteri:

- Lettere maiuscole (A-Z)
- Lettere minuscole (a-z)
- Numeri (0–9)
- Caratteri speciali o simboli (ad es. + !)

WLAN nascosta

Abilita questa opzione per non trasmettere il nome Wi-Fi ai client e nascondere dall'elenco di scansione. Tieni presente che anche il WPS verrà disabilitato quando è abilitato Nascondi Wi-Fi.

Filtro indirizzo MAC WLAN

La schermata Filtri MAC wireless consente o blocca l'accesso a Internet tramite il dispositivo a client specifici.


Filtro MAC Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

Modalità di filtraggio Specificare se si tratta di un *Consenti* o un *Blocca* elenco di indirizzi MAC su una banda specifica. Un elenco di autorizzazioni consentirà solo ai dispositivi specificati nel filtro di accedere a Internet, mentre tutti gli altri dispositivi saranno bloccati. Un elenco di blocchi impedirà ai dispositivi specificati nel filtro di accedere a Internet.

Fare clic su **+** per aggiungere indirizzi MAC (12 caratteri esadecimali: 0-9, A-F) in coppie separate da due punti (ad esempio, 00:1A:2B:3C:4D:5F) all'elenco dei filtri. Quindi fare clic su **OK** per chiudere la schermata AGGIUNGI indirizzo MAC.

Fare clic **Salva**

È possibile eliminare una voce per rimuoverla dall'elenco.

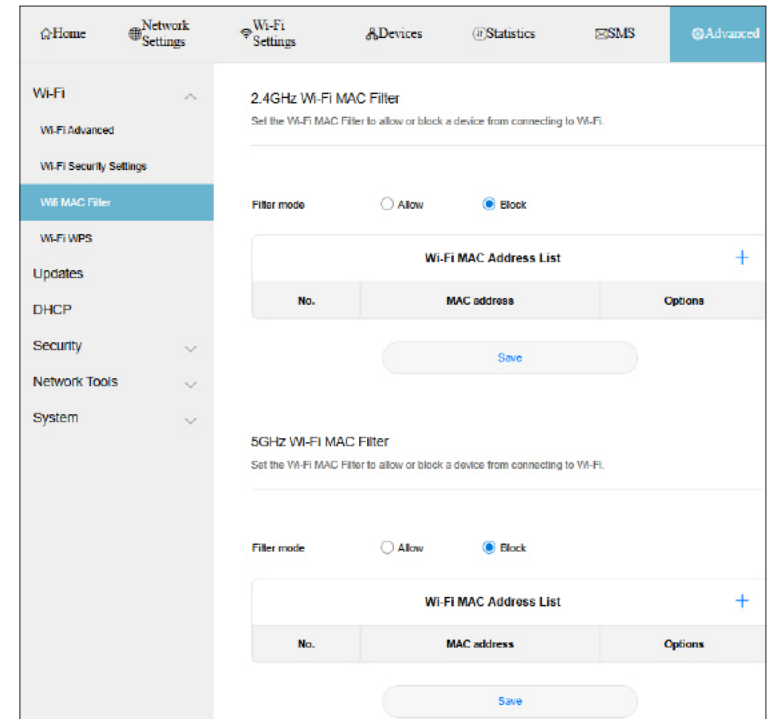

WPS WLAN

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un metodo semplice per connettere i client wireless al dispositivo.

Wi-Fi WPS

WPS WLAN

Abilita la connettività WPS su Wi-Fi a 2,4 GHz o Wi-Fi a 5 GHz.

Funzione WPS

Abilita WPS per visualizzare le seguenti impostazioni WPS.


Metodo Push Button Per utilizzare il metodo Push Button, fare clic su **Connessione PBC** per avviare il processo WPS (l'indicatore Wi-Fi sul coperchio anteriore inizierà a lampeggiare lentamente). Per eseguire l'accoppiamento con un client, consultare il manuale utente del client wireless. In Windows, dopo aver selezionato la rete Wi-Fi desiderata, fare clic su **Push** quando viene visualizzato il messaggio: "È anche possibile connettersi premendo il pulsante sul router".

Metodo PIN

Per utilizzare il metodo PIN, inserire **PIN** e quindi fare clic su **Connetti**. Per il codice PIN, consultare il manuale utente del client wireless.

Nota: La disabilitazione del WPS disabiliterà anche il pulsante fisico WPS sul dispositivo.

Fare clic **Salva** dopo aver apportato le modifiche in questa pagina.

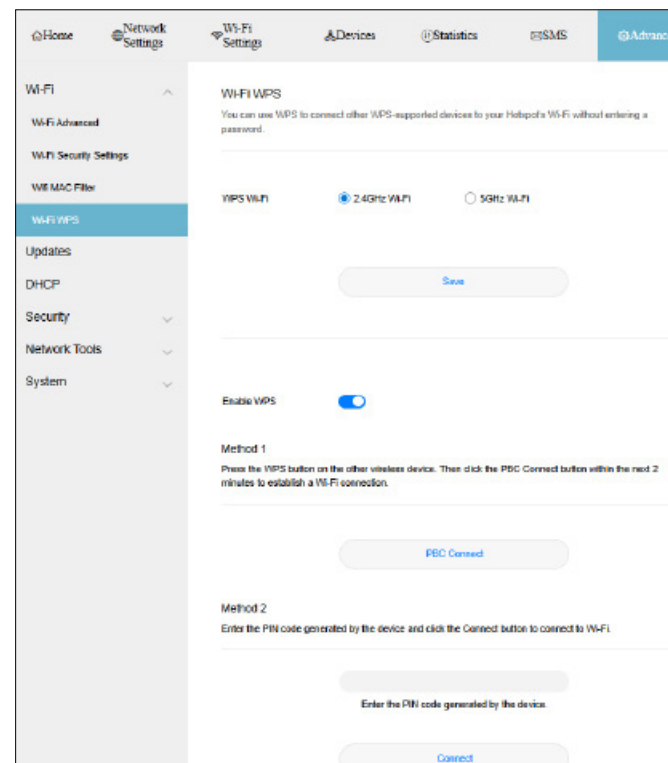

Aggiornamenti

Mantenere aggiornato il firmware dell'hotspot garantisce prestazioni ottimali.


Nota: Non spegnere il router durante il caricamento del firmware, altrimenti si verificheranno errori che potrebbero causare il malfunzionamento del router e richiedere ulteriori servizi RMA.

Aggiornamento automatico

Fare clic **Test** per verificare la disponibilità di una nuova versione del firmware, quindi fare clic su **Aggiorna** per avviare automaticamente l'aggiornamento del dispositivo.

Aggiornamento manuale

Fare clic **Selezionare File** per individuare il file del software, quindi fare clic su **Aggiorna** per avviare l'aggiornamento del software del dispositivo.

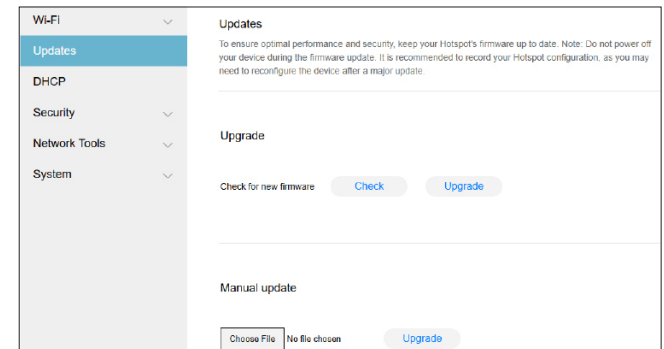

DHCP

La pagina DHCP consente di configurare il servizio DHCP per la LAN.

È possibile configurare parametri DHCP dettagliati.

Impostazioni DHCP

- Indirizzo IP LAN** Specificare l'indirizzo IP LAN del dispositivo.
- Intervallo IP DHCP** Specificare l'intervallo di assegnazione IP del server DHCP con **Indirizzo iniziale DHCP** e **Indirizzo finale**: da 192.168.125.x a 192.168.125.x.
- Tempo di leasing DHCP** Immettere la durata del lease dell'indirizzo IP in ore per **Durata lease DHCP**. Il valore predefinito è 24 ore.
- Imposta manualmente il server DNS** Abilitare l'impostazione DNS dell'assegnazione DHCP. Immettere il **DNS primario** e **server DNS secondario** dell'assegnazione DHCP.

Nota: La disabilitazione del WPS disabiliterà anche il pulsante fisico WPS sul dispositivo.

Fare clic **Salva** dopo aver apportato le modifiche in questa pagina.




Sicurezza Firewall

La pagina Firewall offre una protezione avanzata per salvaguardare i dati dalle minacce alla sicurezza e dalle potenziali violazioni.

È possibile configurare funzioni firewall personalizzate.

Impostazioni firewall

- | | |
|--|--|
| Abilita firewall | Attivare il firewall per accedere alle seguenti funzioni di sicurezza. |
| Abilita filtro indirizzo IP | Blocca il passaggio di tipi specifici di traffico attraverso il firewall. |
| Disabilita la funzione ping della porta WAN | Impedisci al dispositivo di rispondere alle richieste Ping provenienti dalla WAN. |
| Abilita filtro nome dominio | Limita l'accesso a siti Web indesiderati o dannosi. |
| Attivare la difesa DDOS | La protezione Denial of Service (DoS) impedisce attacchi che utilizzano pacchetti contraffatti per interrompere i servizi del dispositivo. |

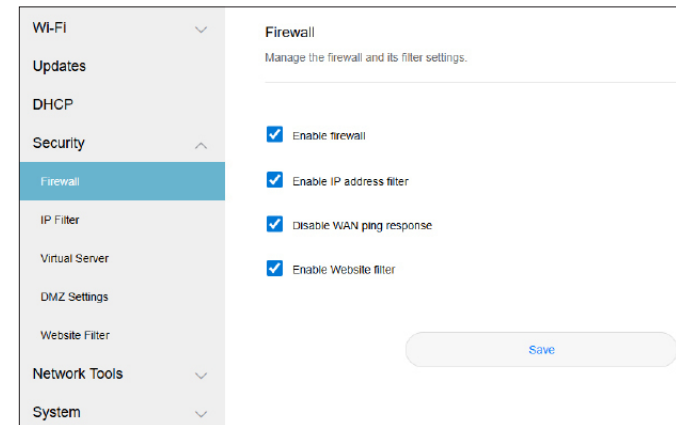

Fare clic **Salva** dopo aver apportato le modifiche in questa pagina.

Filtro indirizzo IP

La pagina Filtro IP consente di configurare regole per filtrare il traffico indesiderato.

È necessario abilitare l'opzione "Abilita filtro indirizzi IP" dalla pagina **Firewall**.


Configurare quanto segue per una regola di filtro IP:

Modalità filtro: Selezionare blacklist o whitelist per negare o consentire il seguente elenco di filtri.

Fare clic su + per aggiungere una nuova regola e specificare quanto segue:

- Tipo di IP** Filtra il traffico IPv4 o IPv6.
- Protocollo** Selezionare il protocollo di rete per il traffico: TCP/UDP, TCP, UDP o ICMP.
- Indirizzo IP LAN** Immettere l'indirizzo IP LAN (ad esempio 1.1.1.1 per IPv4 o 2001::1 per IPv6) e la porta LAN a cui si applicherà la regola. È possibile utilizzare sia un singolo indirizzo IP che un intervallo di indirizzi IP. Per l'intervallo di indirizzi IP, utilizzare "-" come divisore, ad esempio 1.1.1.1-1.1.1.5.
- Porto LAN** Immettere la porta LAN utilizzata per questo flusso di traffico. Per l'intervallo di porte, utilizzare "-" come separatore, ad esempio 23-25.
- Indirizzo IP WAN** Immettere l'indirizzo IP WAN (ad esempio 2.2.2.2 per IPv4 o 2002::2 per IPv6) e la porta WAN a cui si applicherà la regola. È possibile utilizzare sia un singolo indirizzo IP che un intervallo di indirizzi IP. Per l'intervallo di indirizzi IP, utilizzare "-" come separatore, ad esempio 2.2.2.2-2.2.2.5.
- Porto WAN** Immettere la porta WAN utilizzata per questo flusso di traffico. Per l'intervallo di porte, utilizzare "-" come separatore, ad esempio 23-25.

Fare clic **OK** per chiudere la schermata.

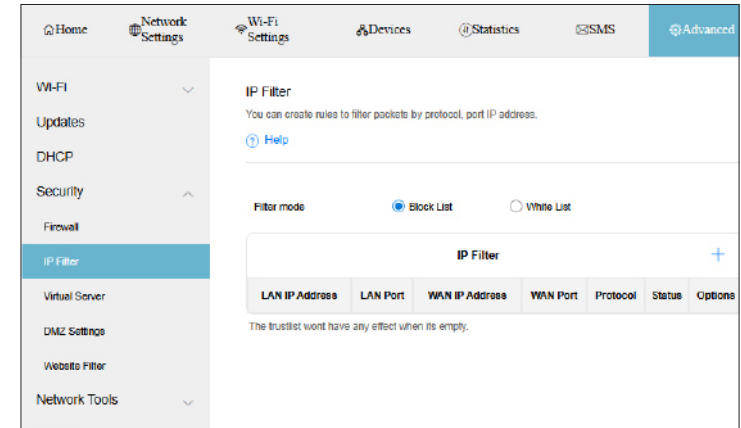


Server virtuale

Il server virtuale consente l'accesso pubblico a determinate applicazioni ospitate nella LAN.

Fare clic + per aggiungere un nuovo server virtuale e specificare quanto segue:

- Protocollo** Selezionare il protocollo di rete utilizzato per il servizio: TCP o UDP.
- Porto WAN** Immettere la porta WAN utilizzata per questo tipo di servizio.
- Indirizzo IP LAN** Immettere l'indirizzo IP del computer sulla rete locale che deve ricevere le richieste di servizio.
- Porto LAN** Immettere la porta LAN utilizzata per questo tipo di servizio.

Fare clic **OK** per chiudere la schermata.

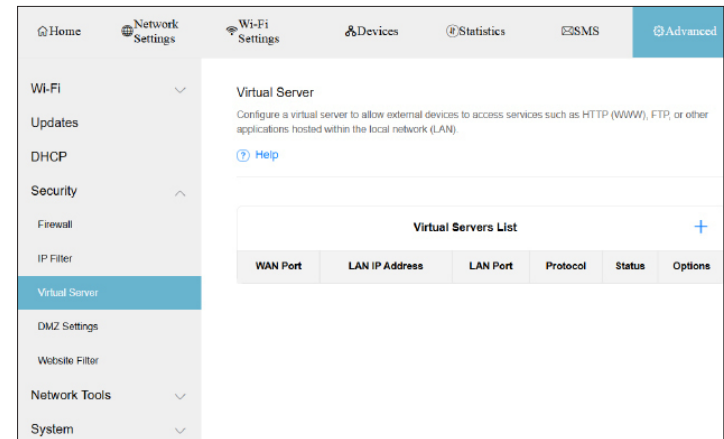


Impostazioni DMZ

I dispositivi in questa zona sono completamente esposti alle minacce provenienti da Internet. Questa operazione non è consigliata a meno che non si tratti di server che devono essere esposti alla rete pubblica.

Configurare quanto segue per la DMZ:

- Stato DMZ** Abilita o disabilita la zona demilitarizzata (DMZ).
- Indirizzo IP host DMZ** Dopo aver abilitato la DMZ, inserire l'indirizzo IP dell'host LAN da collocare in questa zona.

Fare clic **Salva**

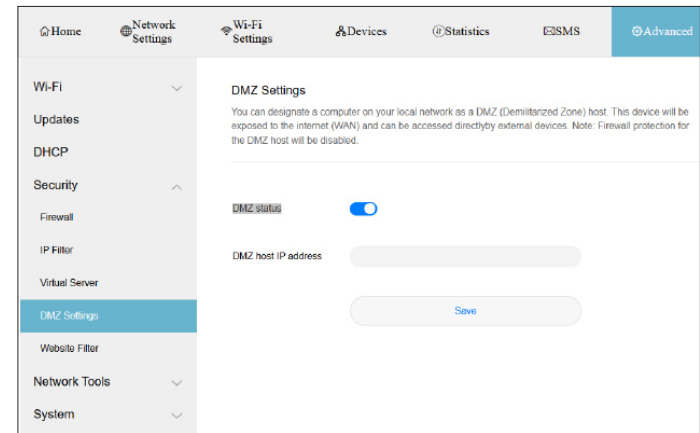

Filtro dominio

Il filtro dei siti web limita l'accesso a siti web specifici in base ai loro indirizzi web.

È necessario abilitare l'opzione "Abilita filtro siti web" dal pagina Firewall.



Configurare quanto segue per una regola di filtro del sito web:


Modalità di filtraggio Selezionare blacklist o whitelist per negare o consentire il seguente elenco di filtri. La modalità Lista bianca consente solo i siti web specificati e blocca tutti gli altri.

Fare clic + per aggiungere un sito web all'elenco.

Nome di dominio Inserisci il nome di dominio esatto del sito web, ad esempio www.ABC.com. Puoi anche inserire una parola chiave per bloccare i siti web in base alle parole chiave con nomi di dominio corrispondenti. Ad esempio, usa "ABC" per bloccare "www.ABC.com" e "xxx.ABC.com" e altri nomi contenenti ABC.

Fare clic **Salva**.

È possibile fare clic su Modifica  per modificare una voce o su Elimina  per eliminare una voce.

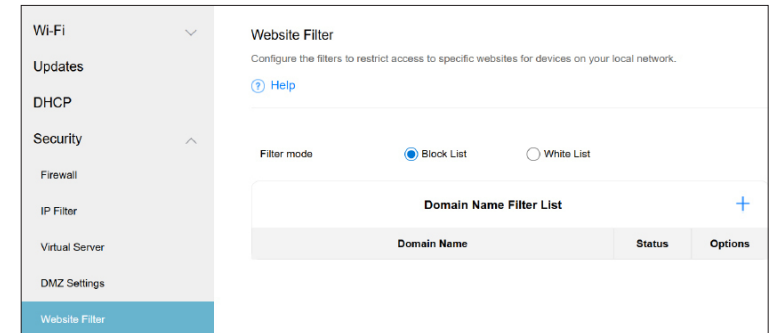

Strumenti di rete Ping

Questa pagina fornisce funzioni per testare la connessione del router a un altro dispositivo su Internet.


Il test Ping verifica la disponibilità di un host di destinazione.

Per eseguire un test Ping, inserisci quanto segue:

- Frequenza** Selezionare il numero totale di pacchetti ICMP (1-10) da inviare.
- IP/Dominio** Inserisci l'indirizzo IP o l'indirizzo web come destinazione della richiesta Ping.

Fare clic **Applica**.

Il risultato verrà visualizzato nella casella di testo sottostante.

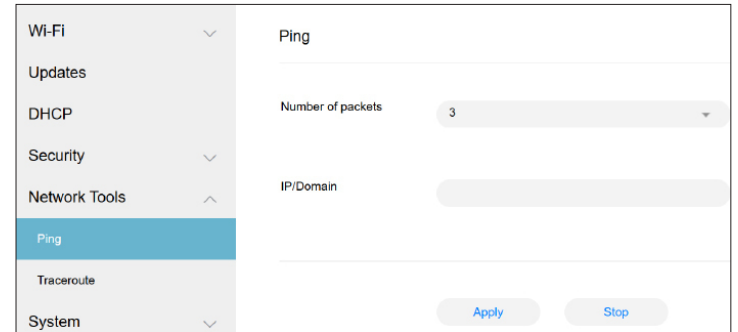

The screenshot shows a web interface for configuring a Ping test. On the left is a sidebar menu with categories: Wi-Fi, Updates, DHCP, Security, Network Tools, Ping (highlighted in blue), Traceroute, and System. The main content area is titled 'Ping' and contains a 'Number of packets' dropdown menu set to '3' and an 'IP/Domain' text input field. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Apply' and 'Stop'.

Traceroute


Il traceroute mostra il percorso dei dati trasferiti a un host di destinazione.

Per eseguire un test Traceroute, inserisci quanto segue:

IP/Dominio Inserisci l'indirizzo IP o l'indirizzo web come destinazione del test Traceroute.

Fare clic **Applica**.

Il risultato verrà visualizzato nella casella di testo sottostante.

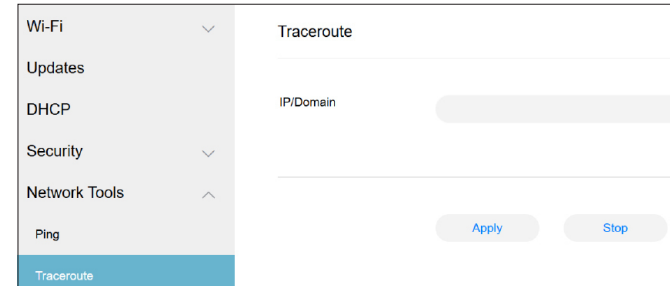

Sistema

Informazioni sul dispositivo

Questa pagina mostra le informazioni relative all'hardware e al software del dispositivo. Mostra anche le informazioni sulla potenza del segnale.

Informazioni sul dispositivo

Nome del dispositivo	Visualizza il nome del modello.
IMEI	L'International Mobile Equipment Identity è un numero univoco assegnato a ogni dispositivo mobile.
Numero di versione del software	La versione software corrente del dispositivo.
Indirizzo MAC LAN	L'indirizzo fisico dell'interfaccia LAN.
Indirizzo IP WAN	L'indirizzo IPv4 dell'interfaccia WAN.
Indirizzo IPv6 WAN	L'indirizzo IPv6 dell'interfaccia WAN.
Numero massimo di connessioni WiFi 2.4G	Numero massimo di connessioni client consentite per la banda 2,4 GHz.
Numero massimo di connessioni WiFi 5G	Numero massimo di connessioni client consentite per la banda a 5 GHz.
CELL_ID	Un ID cella identifica in modo univoco una cella a livello globale.
ID cella fisica	Identità fisica della cella (PCI), che identifica una cella nella rete locale.
IMSI	La scheda SIM/USIM/UICC ha un numero univoco chiamato International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Questo viene utilizzato per identificare e autenticare gli utenti sui dispositivi cellulari.




PLMN	La rete mobile terrestre pubblica contiene sia il codice mobile del paese (MCC) che il codice della rete mobile (MNC) che identificano il paese e l'operatore.
RSRQ	La qualità del segnale di riferimento ricevuto (RSRQ) misura il livello e la qualità del segnale per la rete LTE e 5G.
RSRP	Reference Signal Received Power (RSRP), che misura il livello di potenza del segnale per la rete LTE e 5G.
SINR	Rapporto segnale/interferenza più rumore, che misura la qualità del segnale wireless tenendo conto del rumore e di altri fattori di interferenza.
ICCID	L'identità della scheda a circuito integrato è un numero univoco assegnato a ciascuna scheda SIM.

Riavvia

La funzione Riavvia consente di riavviare immediatamente il dispositivo.


Fare clic su **Riavvia**.

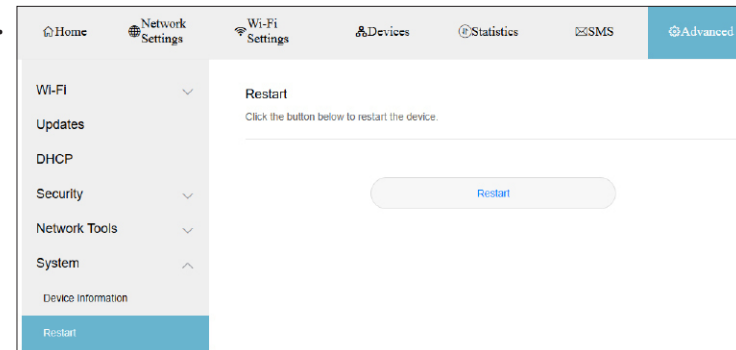

Ripristina impostazioni di fabbrica

La funzione Ripristina consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del dispositivo. Tutte le impostazioni di configurazione verranno ripristinate a quelle in vigore al momento della spedizione del dispositivo dalla fabbrica. Tutte le impostazioni successive a tale data andranno perse, comprese le password del dispositivo e del Wi-Fi create dall'utente.

Fare clic **Ripristina**.

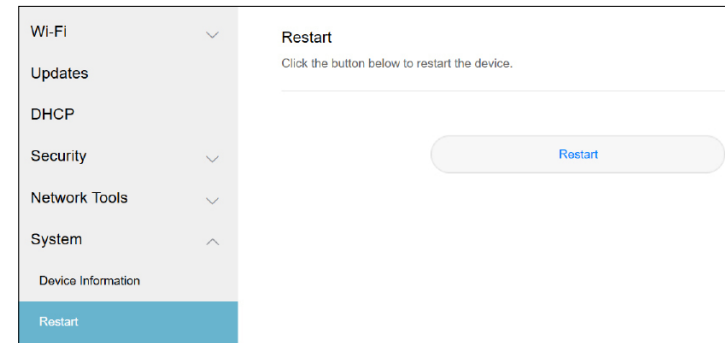

Modifica password

La pagina consente di modificare la password amministratore per proteggersi da accessi non autorizzati.

Per modificare la password attuale:

Password attuale

Inserisci la password attuale.

Nuova password

Creare una password da utilizzare per la sicurezza wireless. La password deve essere composta da 10 a 32 caratteri e includere almeno tre dei seguenti quattro tipi di caratteri:

- Lettere maiuscole (A-Z)
- Lettere minuscole (a-z)
- Numeri (0-9)
- Caratteri speciali o simboli (ad es. + !)

Conferma password

Inserisci nuovamente la nuova password.

Fare clic **Salva**

The screenshot shows the 'Modify Password' page in the D-Link F518 web interface. The page has a navigation menu on the left with options like Home, Network Settings, Wi-Fi Settings, Devices, Statistics, SMS, and Advanced. The main content area is titled 'Modify Password' and includes a warning: 'It is recommended to use a strong password to enhance the security of your Hotspot and protect against unauthorized access.' Below this are three input fields: 'Current password', 'New password', and 'Confirm password'. The 'New password' field has a tooltip that reads: 'Password must be at least 10 characters long and contain a combination of at least three characters: (uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols)'. At the bottom right of the form is a 'Save' button.

Gestione codice PIN

La gestione del PIN (Personal Identification Number) consente di abilitare o disabilitare il PIN e di modificarlo per la sicurezza della scheda SIM.

Abilita prima il PIN e configura quanto segue:

Codice PIN

Inserisci il PIN corretto. Verrà visualizzato il numero di tentativi rimanenti per l'inserimento del PIN. Per impostazione predefinita, il sistema consente 3 tentativi di inserimento del PIN prima che la scheda SIM venga bloccata. Se la scheda SIM è bloccata, è necessario inserire il codice PUK riportato di seguito.

Nuovo PIN

Immettere il nuovo PIN se si desidera modificarlo.

Codice PUK

È necessario inserire il codice PUK (Personal Unblocking Key) corretto per sbloccare la SIM. Se si supera il numero massimo di tentativi PUK errati, la scheda SIM verrà disattivata in modo permanente. *10* tentativi di inserimento del codice PUK errato, la scheda SIM verrà disattivata in modo permanente.

Fare clic **Salva**


Quando si inserisce una scheda SIM protetta da un codice PIN, il sistema richiederà di inserire il codice prima di connettersi alla rete mobile.

The screenshot shows the 'PIN Code Management' settings page. On the left is a navigation menu with options: Wi-Fi, Updates, DHCP, Security, Network Tools, System, Device Information, Restart, Reset, Modify Password, PIN Code Management (highlighted), Log, and Time zone. The main content area is titled 'PIN Code Management' and includes: 'Enable PIN' with a checked checkbox; 'PIN Code' field with a masked input (dots) and a red warning 'Remaining attempts: 0'; a 'Save' button; 'PUK code management' section; 'New PIN' field with a masked input; and 'PUK Code' field with a masked input and a red warning 'Remaining attempts: 10'.

Registro

Il sistema conserva i registri di funzionamento del sistema a scopo di risoluzione dei problemi.

Fare clic su **Scarica** per salvare una copia del registro di sistema (file .gz) nella directory di download locale.

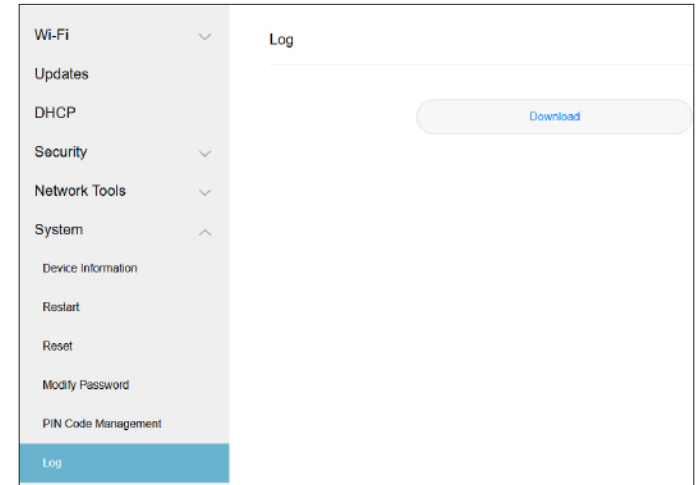

Fuso orario

La pagina Fuso orario consente di configurare, aggiornare e mantenere l'ora corretta per il sistema di orologio interno. Consente di impostare il fuso orario e il server NTP (Network Time Protocol).


Abilita prima il PIN e configura quanto segue:

Ora locale attuale Visualizza la data e l'ora correnti del dispositivo.

Server SNTP 1/2/3 Immettere uno dei seguenti server per sincronizzare la data e l'ora del dispositivo.

Fuso orario Selezionare il fuso orario dal menu a discesa.

Fare clic **Salva**.

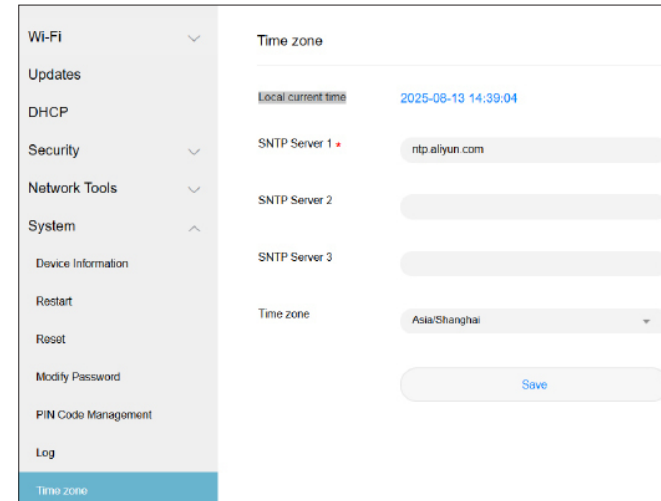


Collegare un client wireless alla rete

Pulsante WPS

Il modo più semplice per connettere i dispositivi wireless all'F518 è tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup). La maggior parte dei dispositivi wireless, come adattatori wireless, lettori multimediali, lettori DVD Blu-ray, stampanti wireless e fotocamere, dispone di un pulsante WPS (o di un'utilità software con WPS) che è possibile premere per connettersi al F518. Consultare il manuale utente del dispositivo wireless che si desidera connettere per assicurarsi di aver compreso come abilitare il WPS. Una volta compreso, seguire i passaggi riportati di seguito:

Passaggio 1 - Premere il pulsante WPS sul dispositivo wireless (oppure avviare l'utilità software e avviare il processo WPS).

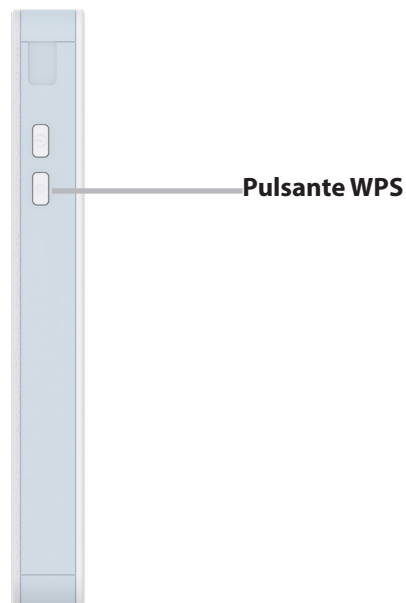

Passaggio 2 - Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sull'F518. Il LED Wi-Fi sul pannello frontale inizierà a lampeggiare lentamente in blu. È anche possibile utilizzare il *PBC Connect* nella pagina di configurazione.

Passaggio 3 - Attendere fino a 1 minuto per la configurazione della connessione. Quando il LED Wi-Fi smette di lampeggiare, la connessione tramite crittografia WPA2 è stata stabilita.

Smontaggio della batteria

Importante:

1. Solo personale qualificato e autorizzato è autorizzato a eseguire questa procedura.
2. L'area di lavoro deve essere dotata di estintore di classe D o estintore a polvere secca.
3. Le batterie esaurite devono essere isolate e consegnate ad agenti di riciclaggio autorizzati.

Saranno necessari i seguenti strumenti:


1. Guanti antistatici e bracciale antistatico (protezione ESD)
2. Set di cacciaviti di precisione (Phillips / a testa piatta)
3. Graffetta aperta
4. Spudger piatto (attrezzo per fare leva)

Rimuovere il vassoio della scheda SIM:

Per estrarre il vassoio, inserire lo strumento di espulsione della SIM o una graffetta nel piccolo foro accanto ad esso.



Rimuovere il coperchio anteriore:

1. Utilizzare uno spudger per sollevare delicatamente un angolo del coperchio anteriore e spingere verso l'alto lungo la giuntura per aprire i fermi della custodia.
2. Una volta aperti tutti i fermi, è possibile rimuovere il coperchio anteriore.

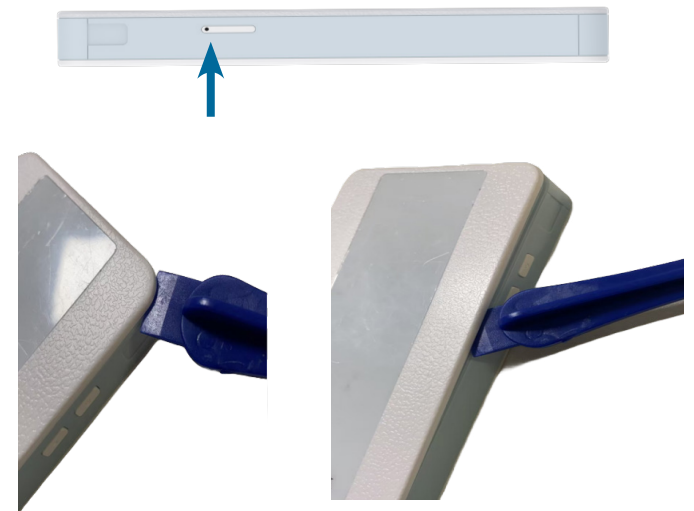

Rimuovere il coperchio posteriore:

1. Utilizza un cacciavite per rimuovere le 4 viti agli angoli.
2. Utilizzare lo spudger per sollevare un angolo del coperchio posteriore e spingere verso l'alto lungo la giuntura per aprire i fermi della custodia.
3. Una volta aperti tutti i fermi, è possibile sollevare e rimuovere il coperchio posteriore.

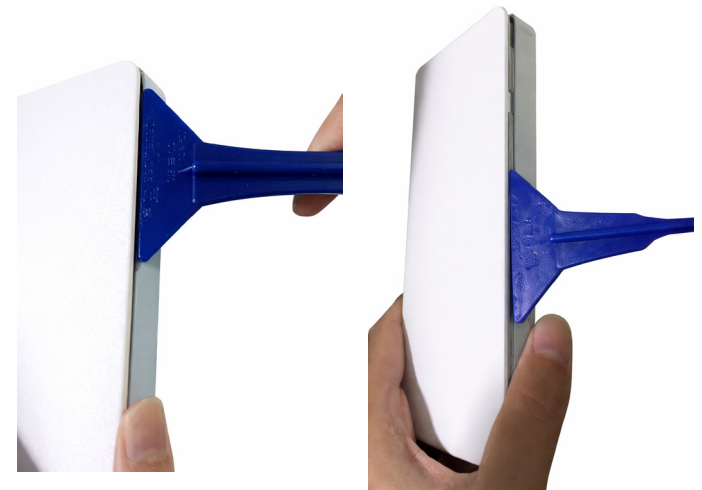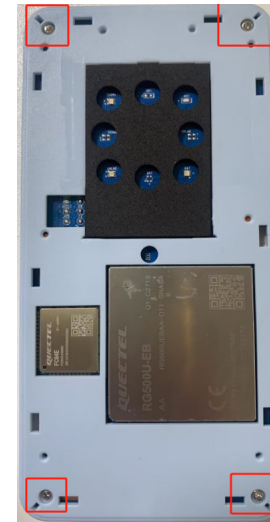


Nota: Per evitare di danneggiare i fermi, rilasciarli delicatamente.

Rimuovere il telaio del corpo:

1. Premere delicatamente con la mano sulla schiuma per spingere leggermente fuori il telaio del corpo.




2. Sollevare delicatamente i due fermi di bloccaggio.
3. Ripetere il passaggio precedente sull'altro lato e il telaio della carrozzeria potrà essere rimosso.

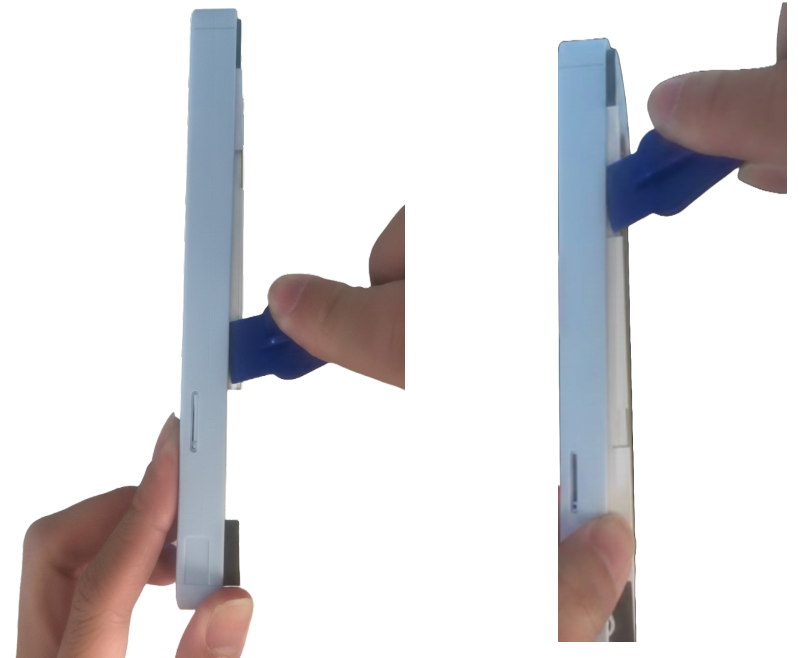


Rimuovere la batteria:

1. Rimuovere il connettore della scatola sul PCB.
2. Rimuovere le 4 viti sugli angoli.
3. Sollevare la scheda per sbloccare i due fermi.

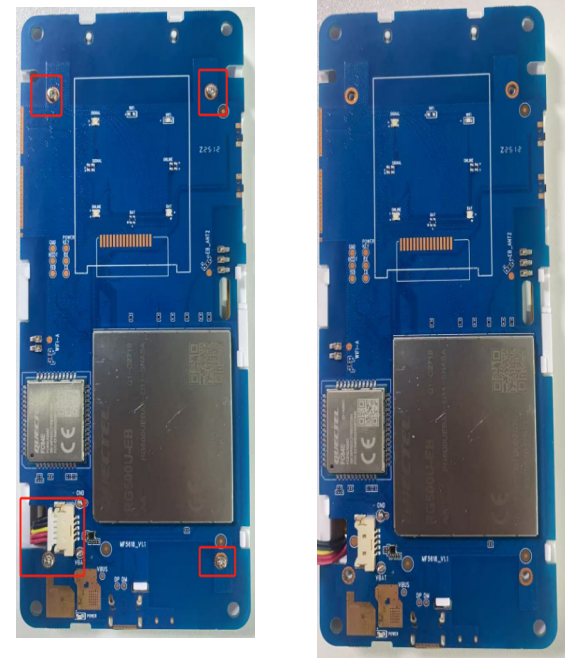

4. Rilasciare il resto dei fermi per separare la batteria dal PCB.

Nota: Per evitare cortocircuiti, coprire entrambe le estremità della batteria (i terminali positivo e negativo) con del nastro adesivo.

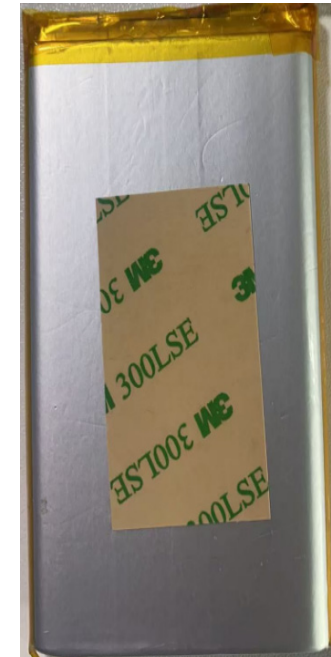

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce soluzioni ai problemi che possono verificarsi durante l'installazione e il funzionamento del F518. Leggere le seguenti descrizioni in caso di problemi.

1. Perché non riesco ad accedere alla configurazione basata sul web?

Quando inserisci l'indirizzo IP del tuo hotspot (ad esempio 192.168.125.1), non ti stai connettendo a un sito web su Internet né devi essere connesso a Internet. Il dispositivo ha l'utilità integrata in un chip ROM nel dispositivo stesso. Il tuo computer deve trovarsi sulla stessa sottorete IP per connettersi alla configurazione basata sul web.

- Assicurarsi di disporre di un browser web aggiornato con Java abilitato. Si consiglia quanto segue:
 - Microsoft® Edge, Google™ Chrome 28.0, Mozilla® Firefox 28 o Apple® Safari 6.
- Se si tenta di connettersi in modalità wireless, assicurarsi che l'indicatore Wi-Fi sul display LED sia acceso. Inoltre, assicurarsi di essere connessi all'SSID corretto per l'hotspot mobile.
- Assicurarsi che il computer in uso non sia connesso ad altri dispositivi (come router o switch) che potrebbero avere lo stesso indirizzo IP del F518, poiché ciò potrebbe causare un conflitto di indirizzi IP. In caso di conflitto, scollegare temporaneamente tutti gli altri dispositivi dal computer durante la configurazione dell' F518. È anche possibile modificare l'indirizzo IP del F518 nella scheda di configurazione DHCP del menu Avanzate. Potrebbe anche essere necessario rinnovare la configurazione dell'indirizzo IP del computer. Per farlo, avvia l'utilità Comando: clicca su **Start** e digitare **cmd** nella casella di ricerca, quindi premi **Invio**. Verrà visualizzata una schermata nera con testo bianco. Al prompt dei comandi, digitare **ipconfig /release** e attendere il completamento del processo. Quindi, digitare **ipconfig /renew** per rinnovare la configurazione dell'indirizzo IP del computer.
- Disattiva qualsiasi software di sicurezza Internet in esecuzione sul computer. I firewall software come ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall e Windows® XP firewall possono bloccare l'accesso alle pagine di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla disattivazione o la configurazione del firewall, consultare i file della guida inclusi nel software.

2. Cosa posso fare se dimentico la password?

Se dimentichi la password, devi reimpostare l'hotspot. Tieni presente che questo processo ripristinerà tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per reimpostare l'hotspot, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Power e WPS per 10 secondi (fai riferimento alla **Panoramica dell'hardware a pagina 5**). Il F518 ripristinerà le impostazioni predefinite di fabbrica. L'indirizzo IP predefinito è 192.168.125.1 e la password amministratore predefinita è stampata sull'etichetta del prodotto.

Nozioni di base sulla rete

Controllare l'indirizzo IP

Dopo aver installato il nuovo adattatore D-Link, per impostazione predefinita, le impostazioni TCP/IP dovrebbero essere configurate in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP da un server DHCP (ad esempio un router wireless). Per verificare il proprio indirizzo IP, seguire la procedura riportata di seguito.

Fare clic su **Start** e digitare *cmd* nella casella di ricerca, quindi premi **Invio**.

Al prompt, digita *ipconfig* e premi **Invio**.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito della scheda.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . : dlink
    IP Address . . . . . : 10.5.7.114
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.5.7.1

C:\Documents and Settings>_
    
```

Se l'indirizzo è 0.0.0.0 o 169.254.x.x, controllare l'installazione dell'adattatore, le impostazioni di sicurezza e le impostazioni dell'hotspot. Alcuni programmi firewall potrebbero bloccare una richiesta DHCP sugli adattatori appena installati.

Assegna staticamente un indirizzo IP

1. Se non si utilizza un gateway/router compatibile con DHCP o è necessario assegnare un indirizzo IP statico, seguire i passaggi riportati di seguito:

- Windows® 11/10** Start > Impostazioni > Rete e Internet.
- Windows® 7 /8** Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione
- Windows® XP** Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete

2. Selezionare **Wi-Fi > Gestisci reti conosciute**. Per Windows 7/8/XP, fare clic su **Modifica impostazioni scheda**. Scegliere la rete che si desidera modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa, quindi selezionare **Proprietà**.

3. In **Assegnazione IP**, selezionare **Modifica**. Per Windows 7/8/XP, selezionare **Reti**. In **Questa connessione utilizza i seguenti elementi**, selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** o **Protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6)**. Quindi selezionare **Usa il seguente indirizzo IP**

4. In **Modifica impostazioni IP di rete** o **Modifica impostazioni IP**, selezionare **Manuale**. Se è selezionato IPv4, digitare le impostazioni dell'indirizzo IP in **Indirizzo IP, Lunghezza prefisso sottorete** (subnet mask) e **Gateway**. Se è selezionato IPv6, digitare le impostazioni dell'indirizzo IP nei campi **Indirizzo IP, Lunghezza prefisso sottorete** e **Gateway**. La lunghezza del prefisso in IPv6 ha la stessa funzione della subnet mask in IPv4: determinare la sottorete. Tuttavia, è espressa come un numero intero compreso tra 1 e 128, al contrario dei quattro ottetti in IPv4.

Esempio: immettere x.x.x.x per lo schema di indirizzamento IPv4 (dove x è compreso tra 0 e 255)

e xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx per lo schema di indirizzamento IPv6 (dove x è una cifra esadecimale).

Impostare il DNS preferito in modo che corrisponda all'indirizzo IP LAN dell'hotspot.

Il DNS alternativo è solo facoltativo oppure è possibile inserire un server DNS del proprio ISP.

5. Al termine, fare clic su **Salva**

Specifiche tecniche

Bande di frequenza radio¹

- 5G NR NSA: n1/n3/n7/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78
- 5G NR SA: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
- LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66
- LTE-TDD: B38/B40/B41
- WCDMA: B1/B2/B5/B8

Accesso cellulare²

Modalità NR SA:

- Downlink: 2 Gbps
- Uplink: 1 Gbps

Modalità NR NSA:

- Downlink: 2,6 Gbps
- Uplink: 650 Mbps

Modalità LTE:

- Downlink: 600 Mbps
- Uplink: 150 Mbps

Punto di accesso Wi-Fi

- IEEE 802.11ax/ac/n (5 GHz)
- IEEE 802.11ax/n/g/b (2,4 GHz)

Antenna

- 4 antenne cellulari interne
- 2 antenne Wi-Fi interne Wi-Fi 2,4/5 GHz

Interfaccia USB

- 1 x USB Type-C con USB Power Delivery (PD 3.0)
- sia per l'alimentazione in ingresso che in uscita

Slot SIM/UICC

- Slot per scheda Nano SIM (4FF)

Indicatori

Indicatori LED:

- Internet
- Potenza del segnale 4G/5G
- Wi-Fi
- Capacità batteria
- Stato di carica della batteria

Crittografia wireless

- WPA™
- WPA2
- WPA3
- Configurazione protetta Wi-Fi (WPS)

pagina

- Server virtuale
- Filtraggio indirizzi IP/nomi di dominio
- DMZ

Dimensioni (L x P x A)

- 147 x 72 x 15 mm (5,79 x 2,83 x 0,59 pollici)

Peso

- 274 g

Temperatura di esercizio

- Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F)

Temperatura di conservazione

- Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)

¹ La banda di frequenza supportata dipende dalla versione hardware regionale.

² Le velocità di trasmissione dati sono teoriche. La velocità di trasferimento dei dati dipende dalla capacità della rete, dalla potenza del segnale e da altri fattori.

Informazioni normative

Avvertenza CE EMI Classe A

Questo apparecchio è conforme alla Classe A della norma CISPR 32. In un ambiente residenziale, questo apparecchio può causare interferenze radio.



	Frequency Band(s) Frequenzband Bandes de fréquence Bandas de Frecuencia Frequenza/e Frequentie(s)	Max. Output Power (EIRP) Max. Output Power Puissance max en sortie (PIRE) Potencia máxima de Salida Potenza max. Output Max. Output Powe
5 G	5,15 – 5,25 GHz	200 mW
	5,25 – 5,35 GHz	200 mW
	5,47 – 5,725 GHz	1 W
2,4 G	2,4 – 2,4835 GHz	100 mW

Dichiarazione di conformità della Comunità Europea:

Česky [Czech]	Tímto D-Link Corporation prohlašuje, že tento produkt, jeho příslušenství a software jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Celý text ES prohlášení o shodě vydaného EU a o firmwaru produktu lze stáhnout na stránkách k produktu www.dlink.com .
Dansk [Danish]	D-Link Corporation erklærer herved, at dette produkt, tilbehør og software er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen og produktfirmware kan wnloades fra produktsiden hos www.dlink.com .
Deutsch [Tedesco]	Hiermit erklärt die D-Link Corporation, dass dieses Produkt, das Zubehör und die Software der Richtlinie 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft sowie die Firmware zum Produkt stehen Ihnen zum Herunterladen von der Produktseite im Internet auf www.dlink.com zur Verfügung.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et see toode, tarvikud ja tarkvara on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst ja toote püsivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel www.dlink.com .
English	Hereby, D-Link Corporation, declares that this product, accessories, and software are in compliance with directive 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). The full text of the EU Declaration of Conformity and product firmware are available for download from the product page at www.dlink.com
Español [Spanish]	Por la presente, D-Link Corporation declara que este producto, accesorios y software cumplen con las directivas 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el firmware del producto están disponibles y se pueden descargar desde la página del producto en www.dlink.com .
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν, τα αξεσουάρ και το λογισμικό συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ και το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι διαθέσιμα για λήψη από τη σελίδα του προϊόντος στην τοποθεσία www.dlink.com .

Français [French]	Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et le microprogramme du produit sont disponibles au téléchargement sur la page des produits à www.dlink.com .
Italiano [Italian]	Con la presente, D-Link Corporation dichiara che questo prodotto, i relativi accessori e il software sono conformi alla direttiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e il firmware del prodotto sono disponibili per il download dalla pagina del prodotto su www.dlink.com .
Latviski [Latvian]	Ar šo uzņēmums D-Link Corporation apliecina, ka šis produkts, piederumi un programatūra atbilst direktīvai 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā produkta lapā vietnē www.dlink.com .
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo dokumentu „D-Link Corporation“ pareiškia, kad šis gaminys, priedai ir programinė įranga atitinka direktyvą 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Visą ES atitikties deklaracijos tekstą ir gaminio programinę aparatinę įrangą galima atsisiųsti iš gaminio puslapio adresu www.dlink.com .
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart D-Link Corporation dat dit product, accessoires en software voldoen aan de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en productfirmware is beschikbaar voor download van de productpagina op www.dlink.com .
Malti [Maltese]	Bil-preżenti, D-Link Corporation tiddikjara li dan il-prodott, l-aċċessorji, u s-software huma konformi mad-Direttiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Tista' tnizzel it-test s'hih tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u l-firmware tal-prodott mill-paġna tal-prodott fuq www.dlink.com .
Magyar [Hungarian]	Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy a jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). sz. rendeletek rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék oldaláról tölthető le a www.dlink.com címen.
Polski [Polish]	D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt, akcesoria oraz oprogramowanie są zgodne z dyrektywami 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Pełen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu można pobrać na stronie produktu w witrynie www.dlink.com .

Português [Portuguese]	Desta forma, a D-Link Corporation declara que este produto, os acessórios e o software estão em conformidade com a diretiva 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). O texto completo da declaração de conformidade da UE e do firmware
Slovensko[Slovenian]	Podjetje D-Link Corporation s tem izjavlja, da so ta izdelki, dodatna oprema in programska oprema skladni z direktivami 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za prenos na strani izdelka na www.dlink.com .
Slovensky [Slovak]	Spoločnosť D-Link týmto vyhlasuje, že tento produkt, príslušenstvo a softvér sú v súlade so smernicou 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu www.dlink.com .
Suomi [Finnish]	D-Link Corporation täten vakuuttaa, että tämä tuote, lisävarusteet ja ohjelmisto ovat direktiivin 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS) vaatimusten mukaisia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat ladattavissa osoitteesta www.dlink.com .
Svenska[Swedish]	D-Link Corporation försäkrar härmed att denna produkt, tillbehör och programvara överensstämmer med direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse och produkt-firmware kan hämtas från produktsidan på www.dlink.com .
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir D-Link Corporation því yfir að þessi vara, fylgihlutir og hugbúnaður eru í samræmi við tilskipun 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Sækja má ESB-samræmisýfirlýsinguna í heild sinni og fastbúnað vörunnar af vefsíðu vörunnar á www.dlink.com .
Norsk [Norwegian]	Herved erklærer D-Link Corporation at dette produktet, tilbehøret og programvaren er i samsvar med direktivet 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ErP), (EU) 2019/882 (EAA), (EU) 2023/1542 (Battery), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS). Den fullstendige teksten i EU-erklæring om samsvar og produktets fastvare er tilgjengelig for nedlasting fra produktsiden på www.dlink.com .

Avviso:

La presa di corrente deve essere vicina al dispositivo e facile da raggiungere.

NOTICE OF WIRELESS RADIO LAN USAGE IN THE EUROPEAN COMMUNITY (FOR WIRELESS PRODUCT ONLY):

- This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries. This equipment may be operated in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, and CY.

Usage Notes:

- To remain in conformance with European National spectrum usage regulations, frequency and channel limitations will be applied on the products according to the country where the equipment will be deployed.
- Please refer to the product manual or datasheet to check whether your product uses 2.4 GHz and/or 5 GHz wireless.

HINWEIS ZUR VERWENDUNG VON DRAHTLOS-NETZWERK (WLAN) IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (NUR FÜR EIN DRAHTLOSES PRODUKT)

- Questo dispositivo è destinato all'uso in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi EFTA, ad eccezione della Francia. L'uso di questo dispositivo è consentito nei seguenti paesi: AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Istruzioni per l'uso:

- Um den in Europa geltenden nationalen Vorschriften zum Nutzen des Funkspektrums weiterhin zu entsprechen, werden Frequenz und Kanalbeschränkungen, dem jeweiligen Land, in dem das Gerät zum Einsatz kommt, entsprechend, auf die Produkte angewandt.
- Bitte schlagen Sie im Handbuch oder Datenblatt nach nach, ob Ihr Gerät eine 2,4 GHz und / oder 5 GHz Verbindung nutzt.

AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL LAN DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL)

- Cet appareil est un système de transmission à large bande (émetteur-récepteur) de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États-membres de l'UE et les pays de l'AELE. Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants : AL, AD, BE , BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT , MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Notes d'utilisation:

- Pour rester en conformité avec la réglementation nationale européenne en matière d'utilisation du spectre, des limites de fréquence et de canal seront appliquées aux produits selon le pays où l'équipement sera déployé.
- Merci de vous référer au guide d'utilisation ou de la fiche technique afin de vérifier si votre produit utilise 2.4 GHz et/ou 5 GHz sans fil.

AVISO DE USO DE LA LAN DE RADIO INALÁMBRICA EN LA COMUNIDAD EUROPEA (SOLO PARA EL PRODUCTO INALÁMBRICO)

- Este dispositivo es un sistema de transmisión (transceptor) de banda ancha de 2,4 GHz, pensado para su uso en todos los estados miembros de la UE y en los países de la AELC. Este equipo se puede utilizar en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Notas de uso:

- Para seguir cumpliendo las normas europeas de uso del espectro nacional, se aplicarán limitaciones de frecuencia y canal en los productos en función del país en el que se pondrá en funcionamiento el equipo.
- Por favor compruebe el manual o la ficha de producto para comprobar si el producto utiliza las bandas inalámbricas de 2.4 GHz y/o la de 5 GHz.

AVVISO PER L'USO DI LAN RADIO WIRELESS NELLA COMUNITÀ EUROPEA (SOLO PER PRODOTTI WIRELESS)

- Questo dispositivo può essere utilizzato in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Note per l'uso

- Al fine di mantenere la conformità alle normative nazionali europee per l'uso dello spettro di frequenze, saranno applicate limitazioni sulle frequenze e sui canali per il prodotto in conformità alle normative del paese in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Ti invitiamo a fare riferimento al manuale del prodotto o alla scheda tecnica per verificare se il tuo prodotto utilizza le frequenze 2,4 GHz e/o 5 GHz.

KENNISGEVING VAN DRAADLOOS RADIO LAN-GEBRUIK IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (ALLEEN VOOR DRAADLOOS PRODUCT)

- Dit toestel is een 2.4 GHz breedband transmissiesysteem (transceiver) dat bedoeld is voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen. Deze uitrusting mag gebruikt worden in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Gebruiksaanwijzingen:

- Om de gebruiksvoorschriften van het Europese Nationale spectrum na te leven, zullen frequentie- en kanaalbeperkingen worden toegepast op de producten volgens het land waar de uitrusting gebruikt zal worden.
- Raadpleeg de handleiding of de datasheet om te controleren of uw product gebruik maakt van 2.4 GHz en/of 5 GHz.

SAFETY INSTRUCTIONS

The following general safety guidelines are provided to help ensure your own personal safety and protect your product from potential damage. Remember to consult the product user instructions for more details.

- Static electricity can be harmful to electronic components. Discharge static electricity from your body (i.e. touching grounded bare metal) before touching the product.
- Do not attempt to service the product and never disassemble the product. For some products with a user replaceable battery, please read and follow the instructions in the user manual.
- Do not spill food or liquid on your product and never push any objects into the openings of your product.
- Do not use this product near water, areas with high humidity, or condensation unless the product is specifically rated for outdoor application.
- Keep the product away from radiators and other heat sources.
- Always unplug the product from mains power before cleaning and use a dry lint free cloth only.

NORME DI SICUREZZA

Le seguenti norme di sicurezza generali servono come aiuto per garantire la vostra sicurezza e proteggere il vostro prodotto. Per ulteriori dettagli, consultate le istruzioni per l'uso del prodotto.

- Statische Elektrizität kann elektronischen Komponenten schaden. Um Schäden durch statische Aufladung zu vermeiden, leiten Sie elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper ab, (z. B. durch Berühren eines geerdeten blanken Metallteils), bevor Sie das Produkt berühren.
- Unterlassen Sie jeden Versuch, das Produkt zu warten, und versuchen Sie nicht, es in seine Bestandteile zu zerlegen. Für einige Produkte mit austauschbaren Akkus lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und befolgen Sie die dort beschriebenen Anleitungen.
- Evitare che alimenti o liquidi entrino in contatto con il prodotto e non inserire oggetti nelle fessure o nelle aperture dell'involucro del prodotto.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser und nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation, es sei denn, es ist speziell zur Nutzung in Außenbereichen vorgesehen und eingestuft.
- Halten Sie das Produkt von Heizkörpern und anderen Quellen fern, die Wärme erzeugen.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen und verwenden Sie dazu ausschließlich ein trockenes fusselfreies Tuch.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes générales de sécurité ci-après sont fournies afin d'assurer votre sécurité personnelle et de protéger le produit d'éventuels dommages. Veuillez consulter les consignes d'utilisation du produit pour plus de détails.

- L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (en touchant un objet en métal relié à la terre par exemple) avant de toucher le produit.
- N'essayez pas d'intervenir sur le produit et ne le démontez jamais. Pour certains produits contenant une batterie remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire et suivre les consignes contenues dans le manuel d'utilisation.
- Ne renversez pas d'aliments ou de liquide sur le produit et n'insérez jamais d'objets dans les orifices.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, de zones très humides ou de condensation sauf si le produit a été spécifiquement conçu pour une application extérieure.
- Éloignez le produit des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes directrices de seguridad general se facilitan para ayudarle a garantizar su propia seguridad personal y para proteger el producto frente a posibles daños. No olvide consultar las instrucciones del usuario del producto para obtener más información.

- La electricidad estática puede resultar nociva para los componentes electrónicos. Descargue la electricidad estática de su cuerpo (p. ej., tocando algún metal sin revestimiento conectado a tierra) antes de tocar el producto.
- No intente realizar el mantenimiento del producto ni lo desmonte nunca. Para algunos productos con batería reemplazable por el usuario, lea y siga las instrucciones del manual de usuario.
- No derrame comida o líquidos sobre el producto y nunca deje que caigan objetos en las aberturas del mismo.
- No utilice este producto cerca del agua, en zonas con humedad o condensación elevadas a menos que el producto esté clasificado específicamente para aplicación en exteriores.
- Mantenga el producto alejado de los radiadores y de otras fuentes de calor.
- Desenchufe siempre el producto de la alimentación de red antes de limpiarlo y utilice solo un paño seco sin pelusa.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le seguenti linee guida sulla sicurezza sono fornite per contribuire a garantire la sicurezza personale degli utenti e a proteggere il prodotto da potenziali danni. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'utente del prodotto.

- L'elettricità statica può essere pericolosa per i componenti elettronici. Scaricare l'elettricità statica dal corpo (ad esempio toccando una parte metallica collegata a terra) prima di toccare il prodotto.
- Non cercare di riparare il prodotto e non smontarlo mai. Per alcuni prodotti dotati di batteria sostituibile dall'utente, leggere e seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
- Non versare cibi o liquidi sul prodotto e non spingere mai alcun oggetto nelle aperture del prodotto.
- Non usare questo prodotto vicino all'acqua, in aree con elevato grado di umidità o soggette a condensa a meno che il prodotto non sia specificatamente approvato per uso in ambienti esterni.
- Tenere il prodotto lontano da caloriferi e altre fonti di calore.
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo e usare solo un panno asciutto che non lasci filacce.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De volgende algemene veiligheidsinformatie werd verstrekt om uw eigen persoonlijke veiligheid te waarborgen en uw product te beschermen tegen mogelijke schade. Denk eraan om de gebruikersinstructies van het product te raadplegen voor meer informatie.

- Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor elektronische componenten. Ontlaad de statische elektriciteit van uw lichaam (d.w.z. het aanraken van geaard bloot metaal) voordat u het product aanraakt.
- U mag nooit proberen het product te onderhouden en u mag het product nooit demonteren. Voor sommige producten met door de gebruiker te vervangen batterij, dient u de instructies in de gebruikershandleiding te lezen en te volgen.
- Mors geen voedsel of vloeistof op uw product en u mag nooit voorwerpen in de openingen van uw product duwen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water, gebieden met hoge vochtigheid of condensatie, tenzij het product specifiek geclassificeerd is voor gebruik buitenshuis.
- Houd het product uit de buurt van radiators en andere warmtebronnen.
- U dient het product steeds los te koppelen van de stroom voordat u het reinigt en gebruik uitsluitend een droge pluisvrije doek.

Disposing of and Recycling Your Product

ENGLISH

EN



This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should not be disposed of in household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environment and protect human health.

D-Link and the Environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce CO2 emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit www.dlinkgreen.com.

DEUTSCH

DE



Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che, in conformità con le leggi e le normative locali vigenti, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere riciclato. Una volta che il prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, lo si deve portare presso un centro di raccolta ufficialmente designato dalle autorità locali. Alcuni di questi centri accettano tali prodotti senza addebitare alcun costo. Riciclando il prodotto e il suo imballaggio in questo modo, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute umana.

D-Link e l'ambiente

D-Link ist sich den möglichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fühlt sich verpflichtet, diese entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her und verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link empfiehlt, Ihre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr über unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen möchten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter www.dlinkgreen.com.

FRANÇAIS

FR



Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales; certains accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et réduirez vos émissions de CO2.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le www.dlinkgreen.com

ESPAÑOL

ES



Este símbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislación y la normativa local, este producto no se debe desechar en la basura doméstica sino que se debe reciclar. Llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin de su vida útil; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de esta forma, contribuye a preservar el medio ambiente y a proteger la salud de los seres humanos.

D-Link y el medio ambiente

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reducción del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio ambiente. Para reducir este impacto, D-Link diseña y fabrica sus productos para que sean lo más ecológicos posible, utilizando materiales reciclables y de baja toxicidad tanto en los productos como en el embalaje.

D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuirá a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO2.

Para obtener más información acerca de nuestros productos y embalajes ecológicos, visite el sitio www.dlinkgreen.com

ITALIANO

IT



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformità alle leggi e alle normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il prodotto e il relativo imballaggio, si contribuirà a preservare l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

D-Link e l'ambiente

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il più possibile l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicità sia per i prodotti che per gli imballaggi.

D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuirà a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo www.dlinkgreen.com

NEDERLANDS

NL



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval, maar voor recyclage moeten worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommige autoriteiten accepteren producten zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

D-Link en het milieu

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart u energie en beperkt u de CO₂-emissies.

Breng een bezoek aan www.dlinkgreen.com voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen.

POLSKI

PL



Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowi recyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produkty nieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu i dzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać o ludzkie zdrowie.

D-Link i środowisko

D-Link podchodzimy w sposób świadomy do ochrony otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączali z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisje CO₂.

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną Internetową www.dlinkgreen.com

ČESKY

CZ



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že podle místně platných předpisů se výrobek nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odnese jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

D-Link a životní prostředí


Ve společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.

Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřit energii a snížit emise CO₂.

Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese www.dlinkgreen.com

MAGYAR

HU



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. A termékek egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. A termék és a csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

A D-Link és a környezet


A D-Linknél megértjük és elköteleztünk vagyunk a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Az ezen hatás csökkentése érdekében a D-Link a lehető leginkább környezetbarát termékeket tervez és gyárt azáltal, hogy újrahasznosítható, alacsony károsanyag-tartalmú termékeket gyárt és csomagolásokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy húzza ki a D-Link termékeket a tápforrásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a széndioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat a www.dlinkgreen.com weboldalon tudhat meg.

NORSK

NO



Dette symbolet på produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter når det er kommet til slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved på denne måten å gjenvinne produktet og forpakningen hjelper du å verne miljøet og beskytte folks helse.

D-Link og miljøet


Hos D-Link forstår vi oss på og er forpliktet til å minske innvirkningen som vår drift og våre produkter kan ha på miljøet. For å minimalisere denne innvirkningen designer og lager D-Link produkter som er så miljøvennlig som mulig, ved å bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer både i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slår av eller frakobler D-Link-produkter når de ikke er i bruk. Ved å gjøre dette hjelper du å spare energi og å redusere CO2-utslipp.

For mer informasjon angående våre miljøansvarlige produkter og forpakninger kan du gå til www.dlinkgreen.com

DANSK

DK



Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, når det er nået til slutningen af dets levetid. I nogle tilfælde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug på denne måde bidrager du til at beskytte miljøet og den menneskelige sundhed.

D-Link og miljøet


Hos D-Link forstår vi og bestræber os på at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have på miljøet. For at minimere denne indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, så de er så miljøvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt giftighedsniveau i både produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, når de ikke er i brug. Ved at gøre det bidrager du til at spare energi og reducere CO₂-udledningerne.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljømæssigt ansvarlige produkter og emballage på www.dlinkgreen.com

SUOMI

FI



Tämä symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

D-Link ja ympäristö

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisiksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja sekä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittellemme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksiidipäästöjä.

Lue lisää ympäristöystävällisistä D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta www.dlinkgreen.com

SVENSKA

SE



Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara miljön och skydda människors hälsa.

D-Link och miljön

På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med låg gifthalt i både produkter och förpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.

För mer information om våra miljöansvariga produkter och förpackningar www.dlinkgreen.com

PORTUGUÊS

PT



Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.

A D-Link e o ambiente

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente. Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível, utilizando materiais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar energia e reduzir as emissões de CO₂.

Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite www.dlinkgreen.com