


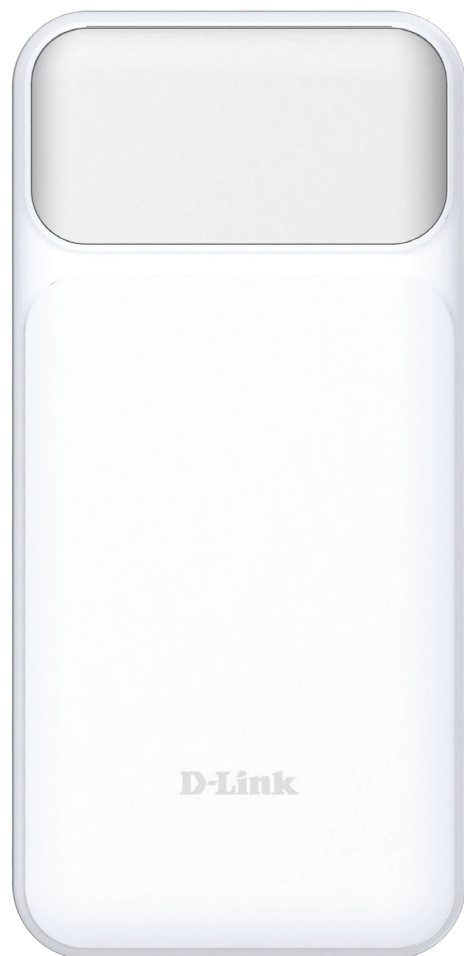

User Manual

20000mAh Power Bank

Preface

D-Link reserves the right to revise this publication and to make changes in the content hereof without obligation to notify any person or organization of such revisions or changes.

Manual Revisions

Hardware	Revision	Date	Description
A1	v1.00	29 Dec, 2025	Initial release
A1	v1.01	13 January, 2026	minor update

Trademarks

D-Link and the D-Link logo are trademarks or registered trademarks of D-Link Corporation or its subsidiaries in the United States or other countries. All other company or product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright © 2026 by D-Link Corporation. All rights reserved. This publication may not be reproduced, in whole or in part, without prior expressed written permission from D-Link Corporation.

Table of Contents

Preface..... i

Product Overview..... 1

 Package Contents..... 1

 Important Notice 2

 Safety Warnings 2

 Introduction 3

 Features 3

 Hardware Overview 4

 DPP-201 4

 Hardware Setup 5

 Battery Disassembly Procedure..... 8

Technical Specifications 12


Regulatory Information 13

Product Overview

Package Contents



DPP-201 20000mAh Power Bank



USB-C to USB-C Cable (100 cm)



Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Important Notice

The procedure described in this manual is only for certified repair personnel only. Do not attempt to disassemble the power bank yourself.

Safety Warnings

- Do not disassemble the product, strike it, crush it, or expose it to fire, water, or ice.
- Do not use or store the product outside the specified safe operating or storage temperature range.
- Do not use the product if the battery swells or becomes deformed.
- Do not puncture, crush, short-circuit, or heat lithium batteries. It may cause fire or explosion.
- Only trained personnel with ESD protection and fire safety equipment may perform repairs.
- Damaged batteries must not be reused or resoldered.

Introduction

Features

The DPP-201 is designed to store electrical energy and charge a wide range of devices, including smartphones, tablets, cameras, laptops, and other gadgets. Built with high-reliability safeguards such as overcurrent, overvoltage, overcharge, and short-circuit protection, it ensures a stable and safe power supply during travel, power outages, or outdoor adventures.

With support for multiple USB ports (USB Type-C and USB Type-A), it makes charging various laptops and smartphones simple and convenient. The DPP-201 eliminates the need for multiple power adapters by allowing you to charge different devices simultaneously. It helps you stay productive without interruption and saves time by reducing downtime while waiting for devices to recharge.

Perfect for frequent travelers and remote workers, the DPP-201 provides reliable backup power, ensuring both smooth workflow and peace of mind.

Hardware Overview

DPP-201




1	Power Button	Turn on the LED, turn off the device, and switch between different discharging modes. Refer to Hardware Setup on page 5 for detailed description.
2	LED Indicator	The indicator is equipped with digital display that shows the exact remaining power level and error messages. Refer to Hardware Setup on page 5 for detailed description.

Hardware Setup

Charging the DPP-201

Connect the DPP-201 to a power outlet using a USB Type-C cable.

Input Ports		Power
Input	USB-C1	65W
	USB-C2	65W

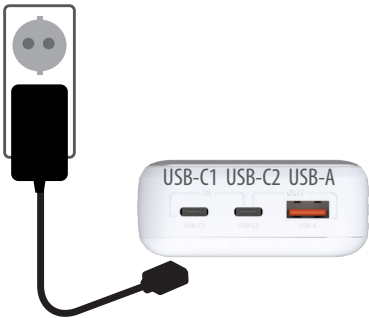

Charging Devices

Note: When two of the three ports are used simultaneously, the output capacity may be lower than when charging through a single port.


Output Ports		Power
Output Single Port	USB-C1	65W
	USB-C2	65W
	USB-A	22.5W
Output Dual Ports	USB-C1 + C2	35W + 20W
	USB-C1 + A	35W + 22.5W
	USB-C2 + A	15W
Output Triple Ports	USB-C1 + C2 + A	35W + 15W



On/Off Button

The device has one button that serves multiple purposes as described in the table below.


Multi-function Button	Description
Click Button	Turn on LED
	The LED will turn off automatically if there is no load after 32 seconds
Double Click Button	Turn off the power bank
Press and hold Button for 1 second	Switch between fast discharging and normal discharging

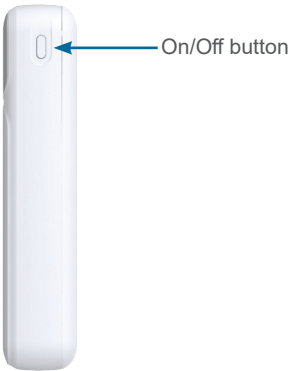

LED Indicator

The device has one LED that indicates the charging status, remaining power level, and error messages for quick troubleshooting.

LED	Description
Digits 0 to 100	Discharge: Solid: The remaining battery capacity is over 5% Blinking: The remaining battery capacity is less than 5% The LED will turn off if there is no load after 32 seconds Charge: The last digit number blinking: The power bank is being charged Solid 100%: The power bank is fully charged
Green Lightning Icon	The power bank is either fast charging or fast discharging
E1~E7	E1: USB-C1 overcurrent protection E2: USB-C1 overvoltage protection E3: USB-C1 undervoltage protection E4: USB-C2 or USB-A overcurrent protection E5: USB-C2 or USB-A overvoltage protection E6: USB-C2 or USB-A undervoltage protection E7: Overheat protection Troubleshooting method: E1~E6: Please click button or reconnect devices to fix this issue E7: Please don't use the battery and wait until it cools down

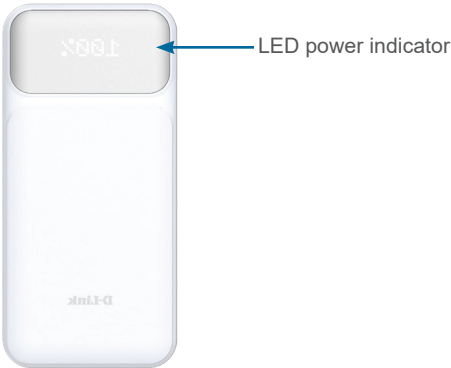

Battery Disassembly Procedure

Important:

1. Only qualified and authorized personnel are permitted to perform this procedure.
2. Work area must be equipped with Class D fire extinguisher or dry powder extinguisher.
3. Discarded batteries should be insulated and handed to licensed recycling agents.

The following tools will be required:


1. Anti-static gloves and wrist strap (ESD protection)
 2. Precision screwdriver set (Phillips / flathead)
-
1. Platform Heating: Place the device on a preheated platform at 130~135 °C for 60 seconds, heating the non-PCB side first.
-
2. Blade Insertion: Use a hand press to create a 2–3 mm opening in the case, then pry it open.




3. Case Separation: Use a flathead screwdriver to separate the upper and lower case.




4. Removal and Cleaning: Remove the front cover (dispose of it in the designated container). Carefully peel glue from the battery without scratching.

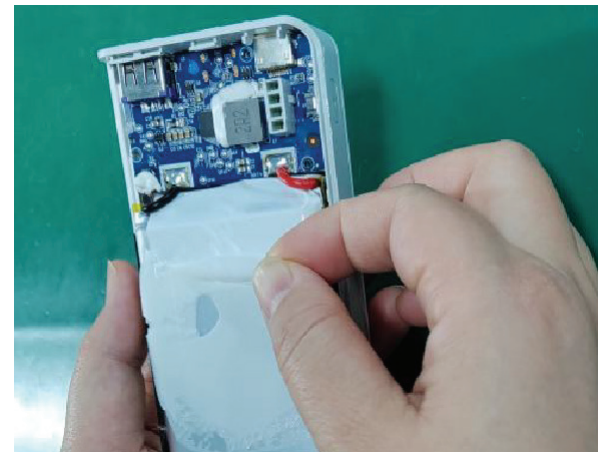

5. PCB Removal: Remove all PCB screws with an electric screwdriver.

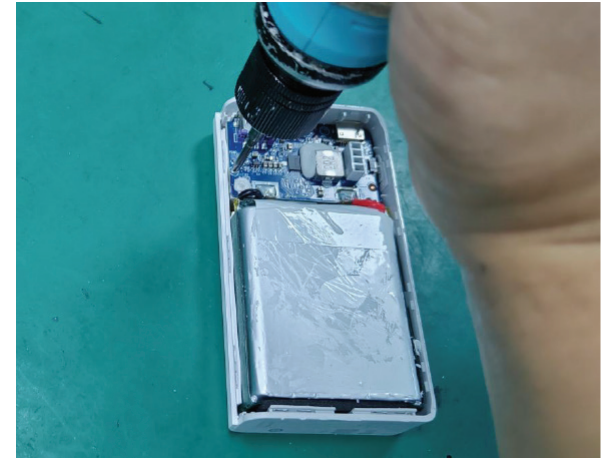


6. Secondary Heating - If Needed: Reheat the unit as needed to loosen adhesive (avoid heating the PCB area) at 130~135 °C for 60 seconds.

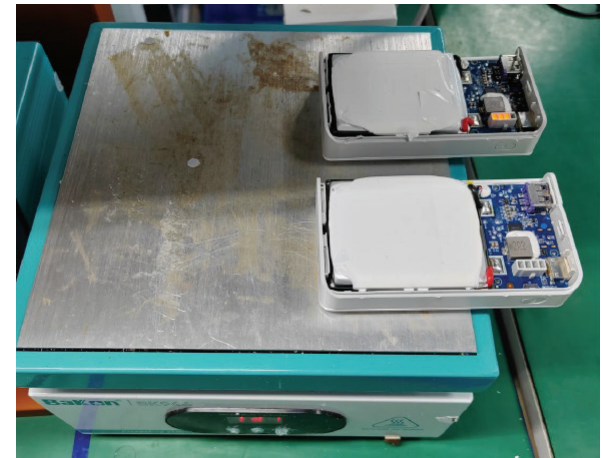

7. Battery Unit Removal: Using both hands, gently pull the battery unit away from the housing.



8. Adhesive Cleanup: Peel off EVA adhesive pads and clean any debris without scratching the battery.

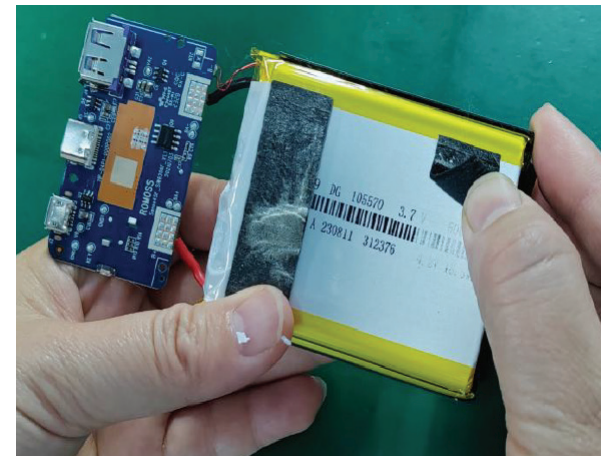

Technical Specifications

Power Supply Capability

20000mAh*

Output Interfaces

- When only one charging port is used:
 - USB Type-C1: 65W
 - Output protocol: Power Delivery 3.0 (PD 3.0) and Quick Charge 3.0 (QC 3.0)
 - USB Type-C2: 65W
 - Output protocol: Power Delivery 3.0 (PD 3.0) and Quick Charge 3.0 (QC 3.0)
 - USB Type-A: 22.5W
 - Output protocol: Quick Charge 3.0 (QC 3.0)
- When more than one charging port is used:
 - USB Type-C1 & C2: 35W & 20W
 - USB Type-C1 & USB Type-A: 35W & 22.5W
 - USB Type-C2 & USB Type-A: Total 15W
 - USB Type-C1 & (C2 & USB Type-A): 35W & (Total 15W)

Input Interfaces

- USB Type-C1: 65W
- USB Type-C2: 65W

Protection

- Overcurrent Protection
- Overvoltage Protection
- Overcharge Protection
- Short Circuit Protection
- Overtemperature Protection

Operating Temperature

0 to 40 °C (32 to 104 °F)

Storage Temperature

- -20 to 35 °C (-4 to 95 °F) for storage period less than 3 months
- 23 °C $\pm$ 2 °C (73.4 $\pm$ 35.6 °F) for storage period of 6 months or longer

Operating Humidity

20% to 90% non-condensing

Storage Humidity

5% to 45% non-condensing

Ripple And Noise

$\leq$ 240mVp-p

Dimensions

144 x 69 x 29 mm (5.67 x 2.72 x 1.14 in)

Weight

402 g (14.2 oz)

Certificates

- CE
- FCC
- UN38.3

*References to power capability or other performance metrics are based on optimal conditions derived from industry standards and provided for informational purposes only.

Regulatory Information

European Community Declaration of Conformity:

Česky [Czech]	Tímto D-Link Corporation prohlašuje, že tento produkt, jeho příslušenství a software jsou v souladu se směrnicí 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Celý text ES prohlášení o shodě vydaného EU a o firmwaru produktu lze stáhnout na stránkách k produktu www.dlink.com/cedoc .
Dansk [Danish]	D-Link Corporation erklærer herved, at dette produkt, tilbehør og software er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen og produktfirmware kan wnloades fra produktsiden hos www.dlink.com/cedoc .
Deutsch [German]	Hiermit erklärt die D-Link Corporation, dass dieses Produkt, das Zubehör und die Software der Richtlinie 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542 entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft sowie die Firmware zum Produkt stehen Ihnen zum Herunterladen von der Produktseite im Internet auf www.dlink.com/cedoc zur Verfügung.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et see toode, tarvikud ja tarkvara on kooskõlas direktiiviga 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst ja toote püsivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel www.dlink.com/cedoc
English	D-Link hereby declares that this product, accessories, and software are in compliance with directive 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), and (EU) 2023/1542. More information about EU Declaration of Conformity please visit www.dlink.com/cedoc
Español [Spanish]	Por la presente, D-Link Corporation declara que este producto, accesorios y software cumplen con las directivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el firmware del producto están disponibles y se pueden descargar desde la página del producto en www.dlink.com/cedoc .
Ελληνική [Greek]	Με την παρούσα, η D-Link Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν, τα αξεσουάρ και το λογισμικό συμμορφώνονται με την Οδηγία 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ και το υλικολογισμικό του προϊόντος είναι διαθέσιμα για λήψη από τη σελίδα του προϊόντος στην τοποθεσία www.dlink.com/cedoc .
Français [French]	Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et le icroprogramme du produit sont disponibles au téléchargement sur la page des produits à www.dlink.com/cedoc .


Italiano [Italian]	Con la presente, D-Link Corporation dichiara che questo prodotto, i relativi accessori e il software sono conformi alla direttiva 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e il firmware del prodotto sono disponibili per il download dalla pagina del prodotto su www.dlink.com/cedoc .
Latviski [Latvian]	Ar šo uzņēmums D-Link Corporation apliecina, ka šis produkts, piederumi un programmatūra atbilst direktīvai 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā produkta lapā vietnē www.dlink.com/cedoc .
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo dokumentu „D-Link Corporation“ pareiškia, kad šis gaminys, priedai ir programinė įranga atitinka direktyvą 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą ir gaminio programinę aparatinę įrangą galima atsisiųsti iš gaminio puslapio adresu www.dlink.com/cedoc .
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart D-Link Corporation dat dit product, accessoires en software voldoen aan de richtlijnen 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en productfirmware is beschikbaar voor download van de productpagina op www.dlink.com/cedoc .
Malti [Maltese]	Bil-preżenti, D-Link Corporation tiddikjara li dan il-prodott, l-aċċessorji, u s-software huma konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Tista' tniżżel it-test s'hih tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u l-firmware tal-prodott mill-paġna tal-prodott fuq www.dlink.com/cedoc .
Magyar [Hungarian]	Ezennel a D-Link Corporation kijelenti, hogy a jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542 sz. rendeletnek rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék oldaláról tölthető le a www.dlink.com/cedoc címen.
Polski [Polish]	D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że ten produkt, akcesoria oraz oprogramowanie są zgodne z dyrektywami 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Pełen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu można pobrać na stronie produktu w witrynie www.dlink.com/cedoc .
Português [Portuguese]	Desta forma, a D-Link Corporation declara que este produto, os acessórios e o software estão em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do firmware
Slovensko[Slovenian]	Podjetje D-Link Corporation s tem izjavlja, da so ta izdelek, dodatna oprema in programska oprema skladni z direktivami 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za prenos na strani izdelka na www.dlink.com/cedoc .

Slovensky [Slovak]	Spoločnosť D-Link týmto vyhlasuje, že tento produkt, príslušenstvo a softvér sú v súlade so smernicou 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu www.dlink.com/cedoc .
Suomi [Finnish]	D-Link Corporation täten vakuuttaa, että tämä tuote, lisävarusteet ja ohjelmisto ovat direktiivin 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542 vaatimusten mukaisia. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat ladattavissa osoitteesta www.dlink.com/cedoc .
Svenska [Swedish]	D-Link Corporation försäkrar härmed att denna produkt, tillbehör och programvara överensstämmer med direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse och produkt-firmware kan hämtas från produktsidan på www.dlink.com/cedoc .
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir D-Link Corporation því yfir að þessi vara, fylgihlutir og hugbúnaður eru í samræmi við tilskipun 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Sækja má ESB-samræmisýfirlýsinguna í heild sinni og fastbúnað vörunnar af vefsíðu vörunnar á www.dlink.com/cedoc .
Norsk [Norwegian]	Herved erklærer D-Link Corporation at dette produktet, tilbehøret og programvaren er i samsvar med direktivet 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU & (EU)2015/863 (RoHS), (EU) 2023/1542. Den fullstendige teksten i EU-erklæring om samsvar og produktets fastvare er tilgjengelig for nedlasting fra produktsiden på www.dlink.com/cedoc .

Disposing and Recycling Your Product

ENGLISH

EN



This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should not be disposed of in household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environment and protect human health.

D-Link and the Environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce CO2 emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit www.dlinkgreen.com.

DEUTSCH

DE




Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß bestehender örtlicher Gesetze und Vorschriften nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern einer Wiederverwertung zuzuführen ist. Bringen Sie es bitte zu einer von Ihrer Kommunalbehörde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Für die Annahme solcher Produkte erheben einige dieser Stellen keine Gebühren. Durch ein auf diese Weise durchgeführtes Recycling des Produkts und seiner Verpackung helfen Sie, die Umwelt zu schonen und die menschliche Gesundheit zu schützen.

D-Link und die Umwelt

D-Link ist sich den möglichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fühlt sich verpflichtet, diese entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her und verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link empfiehlt, Ihre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr über unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen möchten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter www.dlinkgreen.com.

FRANÇAIS**FR**

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales; certains accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et réduirez vos émissions de CO₂.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le www.dlinkgreen.com.

ESPAÑOL**ES**


Este símbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislación y la normativa local, este producto no se debe desechar en la basura doméstica sino que se debe reciclar. Llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin de su vida útil; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de esta forma, contribuye a preservar el medio ambiente y a proteger la salud de los seres humanos.

D-Link y el medio ambiente

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reducción del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio ambiente. Para reducir este impacto, D-Link diseña y fabrica sus productos para que sean lo más ecológicos posible, utilizando materiales reciclables y de baja toxicidad tanto en los productos como en el embalaje.

D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuirá a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO₂.

Para obtener más información acerca de nuestros productos y embalajes ecológicos, visite el sitio www.dlinkgreen.com.

ITALIANO**IT**

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformità alle leggi e alle normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il prodotto e il relativo imballaggio, si contribuirà a preservare l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

D-Link e l'ambiente

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il più possibile l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicità sia per i prodotti che per gli imballaggi.

D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuirà a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo **www.dlinkgreen.com**.

NEDERLANDS**NL**


Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval, maar voor recyclage moeten worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommige autoriteiten accepteren producten zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

D-Link en het milieu

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart u energie en beperkt u de CO₂-emissies.

Breng een bezoek aan **www.dlinkgreen.com** voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen.

POLSKI**PL**

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowi recyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produkty nieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu i dzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać o ludzkie zdrowie.

D-Link i środowisko

D-Link podchodzimy w sposób świadomy do ochrony otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączali z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisje CO₂.

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną Internetową www.dlinkgreen.com.

ČESKY**CZ**

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že podle místně platných předpisů se výrobek nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odnese jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

D-Link a životní prostředí

Ve společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.

Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřit energii a snížit emise CO₂.

Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese www.dlinkgreen.com.

MAGYAR**HU**

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. A termékek egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. A termék és a csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

A D-Link és a környezet

A D-Linknél megértjük és elköteleztük magunkat a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Az ezen hatás csökkentése érdekében a D-Link a lehető leginkább környezetbarát termékeket tervez és gyárt azért, hogy újrahasznosítható, alacsony károsanyag-tartalmú termékeket gyárt és csomagolásokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy húzza ki a D-Link termékeket a tápforrásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a széndioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat a **www.dlinkgreen.com** weboldalon tudhat meg.

NORSK**NO**

Dette symbolet på produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter når det er kommet til slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved på denne måten å gjenvinne produktet og forpakningen hjelper du å verne miljøet og beskytte folks helse.

D-Link og miljøet

Hos D-Link forstår vi oss på og er forpliktet til å minske innvirkningen som vår drift og våre produkter kan ha på miljøet. For å minimalisere denne innvirkningen designer og lager D-Link produkter som er så miljøvennlig som mulig, ved å bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer både i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slår av eller frakobler D-Link-produkter når de ikke er i bruk. Ved å gjøre dette hjelper du å spare energi og å redusere CO2-utslipp.

For mer informasjon angående våre miljøansvarlige produkter og forpakninger kan du gå til **www.dlinkgreen.com**.

DANSK**DK**

Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, når det er nået til slutningen af dets levetid. I nogle tilfælde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug på denne måde bidrager du til at beskytte miljøet og den menneskelige sundhed.

D-Link og miljøet

Hos D-Link forstår vi og bestræber os på at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have på miljøet. For at minimere denne indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, så de er så miljøvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt giftighedsniveau i både produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, når de ikke er i brug. Ved at gøre det bidrager du til at spare energi og reducere CO₂-udledningerne.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljømæssigt ansvarlige produkter og emballage på www.dlinkgreen.com.

SUOMI**FI**

Tämä symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

D-Link ja ympäristö

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisiksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja sekä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittellemme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksiidipäästöjä.

Lue lisää ympäristöystävällisistä D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta www.dlinkgreen.com.

SVENSKA**SE**

Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara miljön och skydda människors hälsa.

D-Link och miljön

På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med låg gifthalt i både produkter och förpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.

För mer information om våra miljöansvariga produkter och förpackningar www.dlinkgreen.com.

PORTUGUÊS**PT**

Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.

A D-Link e o ambiente

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente. Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível, utilizando materiais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar energia e reduzir as emissões de CO₂.

Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite www.dlinkgreen.com.

D-Link European Headquarter

D-Link (Europe) Ltd

3rd Floor, 166 College Road, Harrow, HA1 1BH, United Kingdom

www.dlink.com